

KRAFTSTOFFTANK TYP MT 450-1000




Typ MT 450 mit Elektropumpe (Zubehör)



Typ MT 1000 mit Elektropumpe (Zubehör)

Mobile Betankung von Fahrzeugen, Baumaschinen, Geräten und Aggregaten mit Diesel oder Heizöl. Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

- Außenbehälter als Auffangwanne (100 %) inkl. Leckageprüfstab
- Innentank, verschraubt und dadurch auswechselbar, Reinigungsöffnung
- abschließbarer, federunterstützter Deckel
- 100 mm Unterfahrhöhe
- schwenkbare Ösen für Kranhandling und Ladungssicherung
- 2" Befüllstutzen mit Verschlusskappe, 1" Pumpenanschluss mit Absperrhahn
- Überdruck- und Belüftungsventil
- Transport ohne Gefahrgutschein

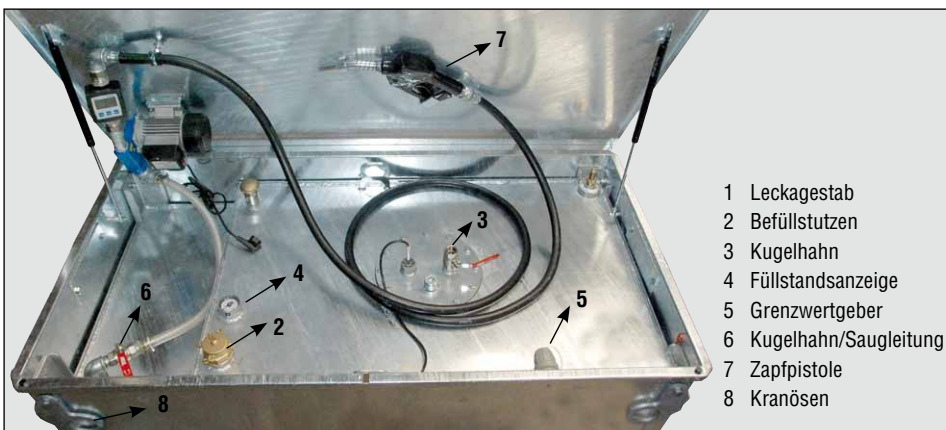

- 1 Leckagestab
- 2 Befüllstutzen
- 3 Kugelhahn
- 4 Füllstandsanzeige
- 5 Grenzwertgeber
- 6 Kugelhahn/Saugleitung
- 7 Zapfpistole
- 8 Kranösen

Zubehör

- Handpumpe
- Elektropumpen 12 V / 24 V / 230 V
- elektrischer oder mechanischer Durchflussmengenähler
- Füllstandsanzeige
- Grenzwertgeber
- Verladebügel

UN-ZULASSUNG

31A/Y/D/7336-BAUER

- Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)

| Typ | Inhalt (l) | Maße (LxBxH) (mm) | Stellfläche (LxB) (mm) | zul. Gesamtgewicht (kg) | Leergewicht ohne Pumpe (kg) |
|---------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| MT 450 | 450 | 1060 x 880 x 890 | 1000 x 800 | 775 | 239 |
| MT 600 | 600 | 1360 x 880 x 890 | 1300 x 800 | 990 | 280 |
| MT 1000 | 1000 | 1660 x 880 x 1100 | 1600 x 800 | 1557 | 356 |

Oberfläche: feuerverzinkt