

MOBICONT TYP MW 800




Versorgung von Warmluftheizgeräten mit Heizöl im Innen- und Außenbereich

- stabiler, konischer Außencontainer aus 3 mm Stahlblech als Anfahrerschutz und Auffangwanne mit 100% Volumen inklusive Leckageprüfstab
- auswechselbarer PE-Innentank
- Befüll-/Entnahmedeckel mit 3 x 2" und 1 x 3/4" Innengewinde
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- abschließbarer, verzinkter Deckel als Wannabdeckung mit Stapelcken und Deckelstützen
- Vierkant- oder Zylinderschloss

Zubehör

- Tankheizung mit TÜV-Gutachten
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- Befüll-/Entnahmedeckel mit z.B.
 - 1 Befüllstutzen
 - 2 Tankheizung
 - 3 Euroflex 3 - Tankarmatur
 - 4 Anti-Heberventil
 - 5 Be- und Entlüftungsventil
 - 6 Füllstandsanzeige

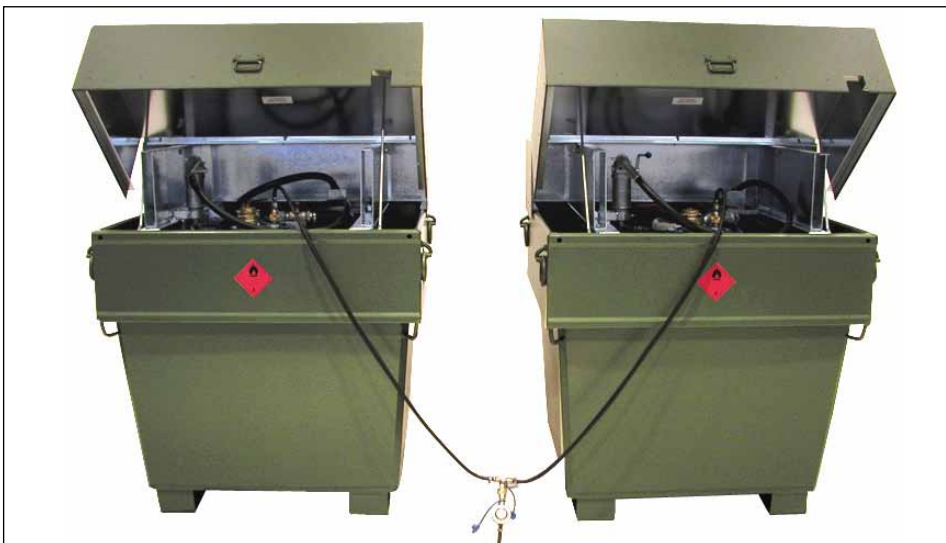

Typ MW als „kommunizierendes System“

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. „Kommunizierendes System“ für erhöhten Bedarf

§ UN-ZULASSUNG

31HA1/Y/D/BAUER/5477

- Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	Gewicht (kg)
MW 800	800	1290 x 1020 x 1310	3-fach	286

Oberflächen:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	feuerverzinkt
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------