

SONDERABFALL-BEHÄLTER TYP SAF



Typ SAF 1000

Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III


- nach DIN 30741, Teil 2
- robuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Einfüllöffnung Ø 457 mm mit abschließbarem Domdeckel
- mittiger Domdeckel oder versetzter Domdeckel mit Bombierung
- Überdruckventil 3/4", 0,5 bar
- 2" Muffe mit Stopfen
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- max. Dichte 1,5 kg/l

Zubehör

- Trichter mit Edelstahl-Sieb
- Namensprägung
- Schlüssel für Flügelmuttern

Sonderausführungen lieferbar


- z.B. Edelstahl

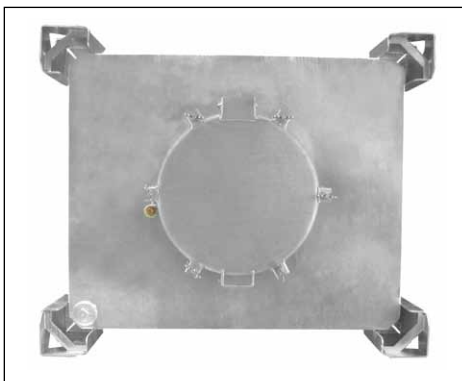

mittiger Domdeckel



Typ SAF 450

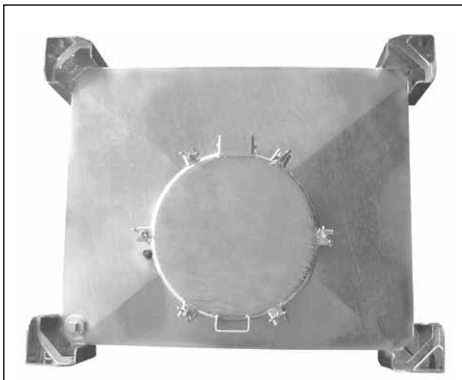

versetzter Domdeckel



Trichter mit Edelstahl-Sieb (Zubehör)



Schlüssel für Flügelmuttern (Zubehör)



Typ SAF mit Auffangwanne (siehe Seite 85)

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
SAF 450	450	1200 x 1000 x 820	3-fach	848	173
SAF 600	600	1200 x 1000 x 978	3-fach	1092	192
SAF 1000	1000	1200 x 1000 x 1400	3-fach	1759	233

Oberfläche: feuerverzinkt

§ UN-ZULASSUNGEN

- 31A/Y/D/0151-BAUER
- 31A/Y/D/7338-BAUER

■ Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)