

## FASSGREIFER TYP 3P




Sicherer Fassumschlag von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt

- 3-Punkt-Spannsystem
- selbsttätige Exzenter-sicherung
- ideal zum Beschicken von Über- bzw. Bergungsfässern
- Positionseinstellung

Typ	Tragkraft (kg)	Spannbereich (mm)	Gewicht lack. (kg)
3P	400	270-680	17

## FASSGREIFER TYP 4P

Zum sicheren Heben und Transportieren von 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern

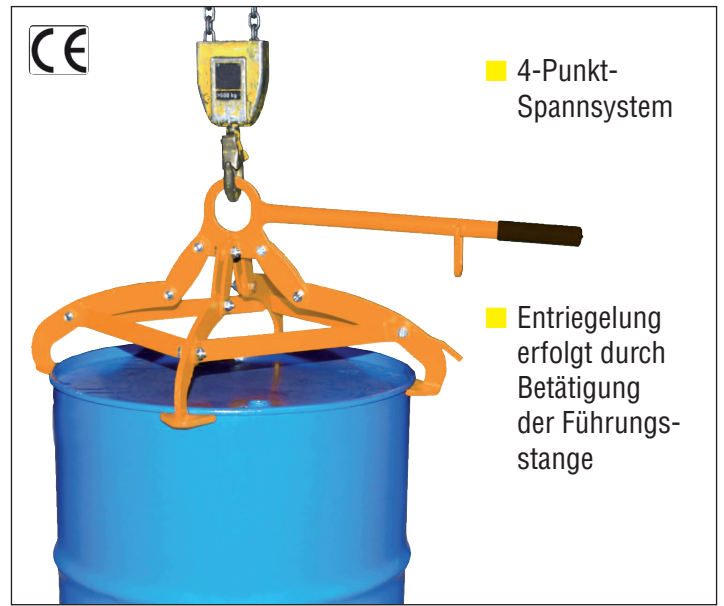

- 4-Punkt-Spannsystem
- Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Tragkraft (kg)	Spannbereich (mm)	Gewicht lack. (kg)
4P	875 x 675 x 335	350	560-600	10

## FASSKLEMME TYP FKL



Zur Aufnahme von stehenden 200-l-Stahl-Spundfässern

- selbsttätige Sicherung

Typ	Tragkraft (kg)	Gewicht lack. (kg)
FKL	350	10



## FASSTRAVERSE TYP FT



Typ FT/MK

Typ FT/M

Aufnahme von stehenden Fässern oder zur Beschickung von Containern

Ausführungen

Typ FT/M

- für 200-l-Stahl-Spundfässer

Typ FT/MK

- für 200-l-Stahl-Spundfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer

Typ	Maße (øxH) (mm)	Tragkraft (kg)	Gewicht lack. (kg)
FT-M	610 x 255	300	5
FT-MK	610 x 270	300	5

Oberflächen: RAL 2000 RAL 5012 verzinkt