


FASSKIPPER TYP FD



Typ FD/K

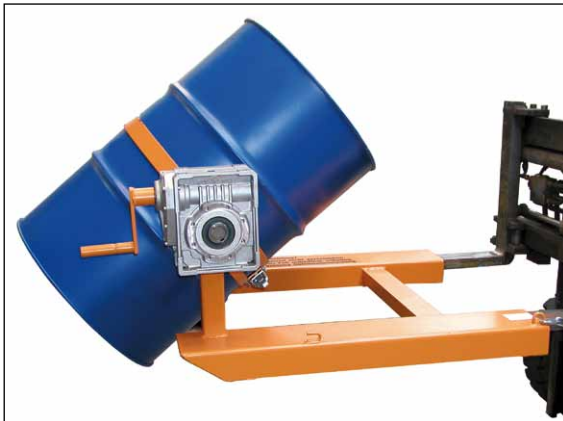

Typ FD/HK



Typ FD/SK

Aufnehmen, Transportieren und dosiertes Entleeren von 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahldeckelfässern

- stabiler Grundrahmen
- selbsthemmendes Getriebe
- Fasshalterung mit Exzenterverschluss
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Ausführungen

Typ FD-K

- Kippvorgang mit Endloskette
- Aufnahmen für Gabelstapler

Typ FD-HK


- Kippvorgang mit Handkurbel
- Aufnahmen für Gabelstapler

Typ FD-H

- Kippvorgang mit Hubzylinder
- Aufnahmen für Gabelstapler

Typ FD-SK

- Kippvorgang mit Endloskette
- Aufnahmen für Kran und Gabelstapler

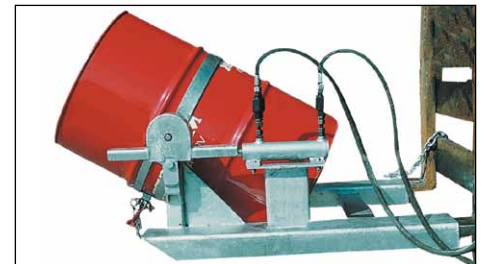

Typ FD/H

FASSKIPPER TYP FD/L



Typ FD/L-HK

Aufnehmen und Entleeren von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern, Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

- Ausführung wie Typ FD, jedoch mit angeschraubter Drehvorrichtung

Ausführungen

Typ FD/L-K

- Kippvorgang mit Endloskette
- Aufnahmen für Gabelstapler

Typ FD/L-HK

- Kippvorgang mit Handkurbel
- Aufnahmen für Gabelstapler

Typ	∅ Fass (mm)	Tragkraft (kg)	Drehbereich (Grad)	Kippvorgang (mit)	Gabelabstand (mm)	max. Gabelquerschnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
FD/K	560	360	360	Kette	650	150 x 60	76
FD/HK	560	360	360	Kurbel	650	150 x 60	70
FD/H	560	360	180	Hubzylinder	650	150 x 60	75
FD/SK	560	360	360	Kette	350	180 x 70	79
FD/L-HK	490-590	360	270	Kurbel	540	150 x 60	135
FD/L-K	490-590	360	270	Kette	540	150 x 60	141



Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt