

NACELLE DE SÉCURITÉ TYPE SIKO



Sécurité lors de travaux de réparation et d'entretien à places haute

- Construction stable en tube circulaire
- Plateforme de travail antidérapante
- Approuvée pour 2 personnes
- Entrées de fourches continues avec sécurité contre glissement
- Vérifié par le contrôle technique «TÜV» allemande
- selon instructions pour la prévention des accidents «UVV»
- Unterfahrschutz gewährleistet Aufnahme über Einfahrtaschen
- Avec caisse galvanisée à outils

Exécution

Type SIKO

- Levé avec chariot élévateur au large côté

Type SIKO/L


- Levé avec chariot élévateur au côté étroit

Accessoires

- 2 roues pivotantes + 2 roues fixes en polyamide Ø 180 mm, dont une roue pivotante avec arrêt - hauteur de construction 220 mm



Type	Dimensions (LxPxH) (mm)	Encombrement (mm)	Charge utile (kg)	Poids (kg)	Dimensions entrées de fourches (mm)		
					A	B	C
SIKO	1115 x 1200 x 1890	800 x 1200	300	90	600	200	80
SIKO/L	1290 x 800 x 1890	1200 x 800	300	96	160	200	80

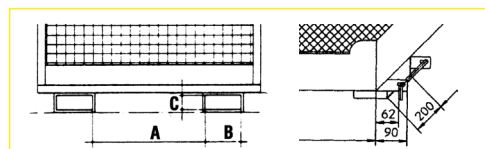

Surface:

RAL 2000