BAC BASCULANT TYPE VG

Le bac basculant avec nouvel mécanisme de fermeture avec levier

- Cadre de base robuste avec entrées de fourches
- Profilé aux côtés
- Basculement à toute hauteur par commande par câble à partir du siège du chariot élévateur
- Sécurité contre glissement et basculement non-intentionnels

Accessoires

- 2 roues pivotantes + 2 roues fixes en polyamide Ø 180 mm, dont une roue pivotante avec arrêt - hauteur de construction 220 mm
- Couvercle galvanisé, ouvrant de 2 côtés
- Étanche à l'huile et à l'eau
- Frein de basculement réglable

Type VG avec roues

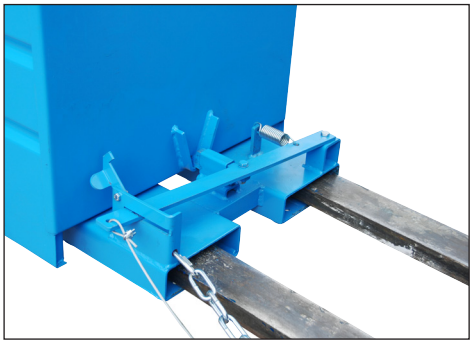

Fermeture avec levier

Type	Capacité env. (m^3)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Charge admissible (kg)	Poids laqué (kg)
VG 550	0,55	1370 x 800 x 730	750	125
VG 700	0,70	1440 x 800 x 890	1000	133
VG 900	0,90	1370 x 1200 x 730	1000	146
VG 1100	1,10	1440 x 1200 x 890	1500	159

Dimensions intérieures des entrées de fourches (mm)



Type	A	B	C
VG 550- 700	150	200	60
VG 900-1100	495	200	60

Surfaces: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | galvanisé à chaud