

VEILIGHEIDSKORF TYPE SIKO



Veiligheid bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan hoge plaatsen

- stabiel rondpijpconstructie
- hoogwerker met antislip
- toegelaten voor 2 personen
- doorlopende inrijdkokers met afglijdbeveiling
- keuringsinstantie "TÜV Duistland" getest
- volgens algemene duitse veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften
- onderrijdbescherming garandeert opname met inrijdkokers
- met verzinkte gereedschapbak

Uitvoeringen

Type SIKO

- opname met vorkheftruck aan de brede zijde

Type SIKO/L


- opname met vorkheftruck aan de smalle zijde

Optie

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm



Type	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	totaal- gewicht (kg)	gewicht (kg)	inrijdkokers-binnenmaten (mm)		
					A	B	C
SIKO	1115 x 1200 x 1890	800 x 1200	300	90	600	200	80
SIKO/L	1290 x 800 x 1890	1200 x 800	300	96	160	200	80

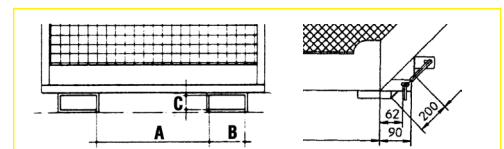

Afwerking:

RAL 2000