

SPAANDER-CONTAINERWAGEN TYPE SKW



1" aftapkraan

Zeefinzet

Type SKW met kokers




Voor inzameling van spaanders, met gelijkvloerse ledigingsmogelijkheden

- zeefinzet gat Ø 3 mm, deling 6 mm en 1" aftapkraan
- stabiele plaatstaalconstructie met randversterking
- basisframe van profielstaal
- olie- en waterdicht
- veerkiepebeveiliging
- 2 wielen + 1 zwenkwiel (vanaf type KW 600 + 2 zwenkwielen) van massief rubber Ø 250 mm x 60 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling
- met duwstang

Optie

- inrijdkokers beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen


Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
SKW 250-1000	465	170	55

Type	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg) zonder kokers/met kokers
SKW 250	250	1120 x 820 x 990	690	300	74 85
SKW 400	400	1330 x 900 x 1090	740	300	89 101
SKW 600	600	1400 x 1070 x 1220	830	300	133 145
SKW 1000	1000	1430 x 1340 x 1285	870	300	161 173

SPAANDER-KIEPBAKKEN

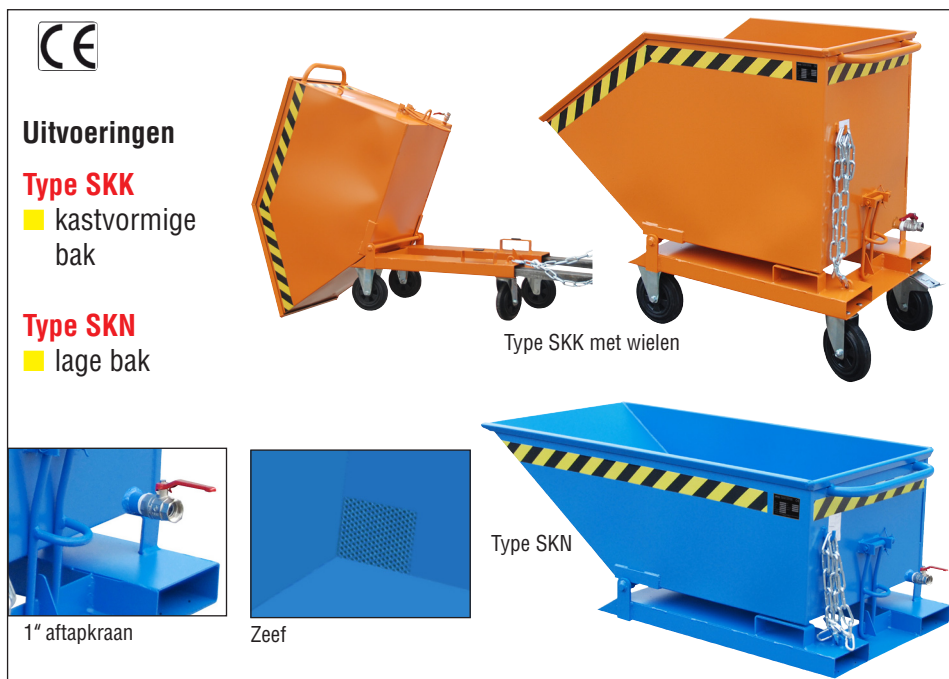

Uitvoeringen

Type SKK

- kastvormige bak

Type SKN

- lage bak

Type SKK met wielen

Type SKN

1" aftapkraan

Zeef


Vanwege de geringe hoogte zeer geschikt voor lage spaanderopvang

- Zeef en 1" aftapkraan voor het scheiden van vloeibare en vaste stoffen
- kiepbare gelagerde bak met handgreep
- basisframe met inrijdkokers
- olie- en waterdicht gelast
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Optie

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van massief rubber Ø 200 x 50 mm, 1 zwenkwiel met vergrendeling, bouwhoogte 235 mm.

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
SKK 250	205	170	55
SKK 400	285	170	55
SKK 600	455	170	55
SKK 800	525	170	55
SKK 1000	725	170	55
SKN 250	285	170	55
SKN 400	455	170	55

Type	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
SKK 250	0,25	1130 x 590 x 740	440	300	70
SKK 400	0,40	1320 x 670 x 840	490	300	77
SKK 600	0,60	1390 x 840 x 910	520	300	125
SKK 800	0,80	1420 x 910 x 980	560	300	133
SKK 1000	1,00	1420 x 1110 x 980	560	300	145
SKN 250	0,25	1320 x 670 x 535	535	300	70
SKN 400	0,40	1390 x 840 x 610	610	300	77

Finish:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

hot-dip galvanized