

KIEPCONTAINER TYPE VG



De kiepcontainer met nieuw hendel-sluiting


- stabiel basisframe met inrijdkokers
- met zijdelingse profilering
- kiepen op elke hoogte met trekkoord
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling
- bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem




Type VG met wielen

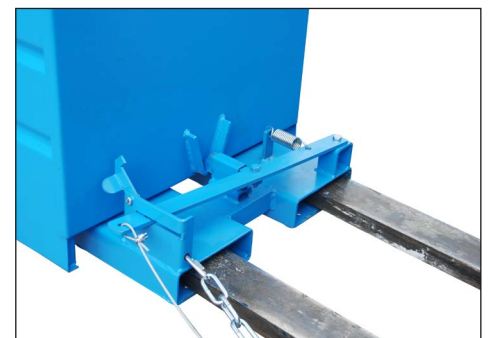

Hendel-sluiting

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
VG 550	0,55	1370 x 800 x 730	750	125
VG 700	0,70	1440 x 800 x 890	1000	133
VG 900	0,90	1370 x 1200 x 730	1000	146
VG 1100	1,10	1440 x 1200 x 890	1500	159

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

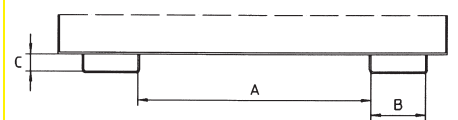

Type	A	B	C
VG 550- 700	150	200	60
VG 900-1100	495	200	60

Afwerkingen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt