

ABFÜLLSTELLEN





Typ FA 60



Typ RA 60

Typ AW 60-3 + GR 60-3 +
3xAG 60-3 + 9xFA 60

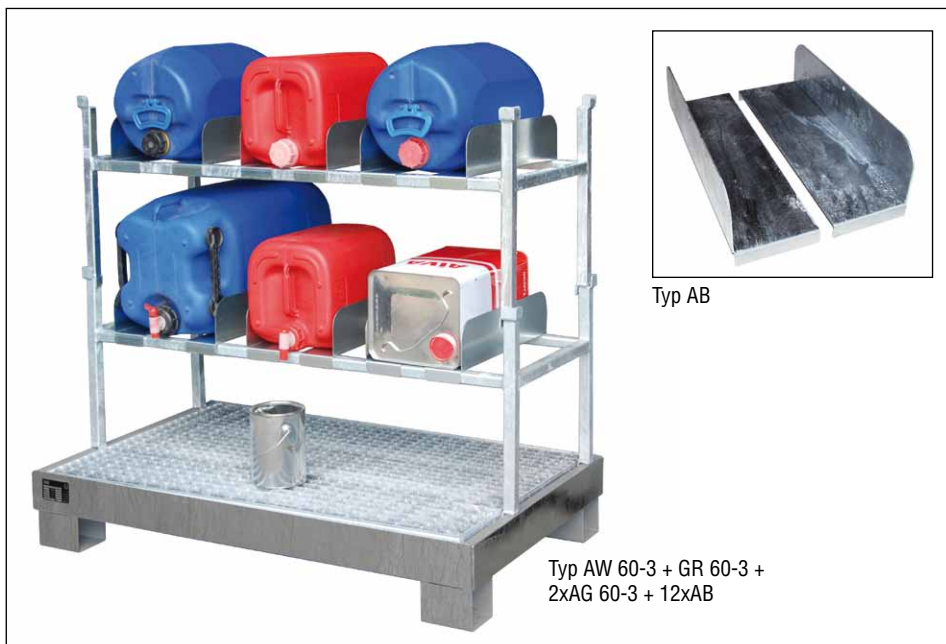

Typ AB

Typ AW 60-3 + GR 60-3 +
2xAG 60-3 + 12xAB

Liegende Lagerung und Abfüllung von max. 9 Fässern/Kanistern à 60 Liter auch mit Kleingebinden kombinierbar

Modular, bestehend wahlweise aus:

- Auffangwannen Typ AW 60 aus 3 mm Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe
- Gitterrost Typ GR, verzinkt (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Stapelgestelle Typ AG, verzinkt, zerlegte Anlieferung, max. 3-fach stapelbar
- Auflagebleche Typ AB (2 Stück/Kanister), verzinkt, verschiebbar
- Fassauflage Typ FA 60 für 1 x 60-l-Fass, verzinkt
- Rollenauflage Typ RA 60, verzinkt und steckbar, zum Drehen von 60-l-Fässern, zum Auflegen auf Fassauflage Typ FA 60



Typ AW 60-2 +
2xAG 60-2 + 4xFA 60



Typ KAH-60
(siehe Seite 98)
mit Auffangwanne Typ AW 60-2/M

Typ	max. Anzahl (60-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) lackiert/verzinkt
Auffangwanne AW 60-1		800 x 500 x 290	65	--	28 / 32
Gitterrost GR 60-1		780 x 420 x 30	--	--	-- / 6
Stapelgestell AG 60-1	1	515 x 515 x 555	--	65	-- / 9
Auffangwanne AW 60-2		900 x 800 x 220	68	--	34 / 38
Gitterrost GR 60-2		820 x 780 x 30	--	--	-- / 12
Stapelgestell AG 60-2	2	915 x 515 x 555	--	130	-- / 10
Auffangwanne AW 60-3		1300 x 800 x 205	84	--	42 / 48
Gitterrost GR 60-3		1220 x 780 x 30	--	--	-- / 18
Stapelgestell AG 60-3	3	1315 x 515 x 555	--	200	-- / 13
Auflageblech AB		100 x 510 x 150	--	--	-- / 2
Fassauflage FA 60	1	270 x 510 x 60	--	--	-- / 2
Rollenauflage RA 60	1	270 x 510 x 80	--	--	-- / 4

Ü StawaR

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberflächen Auffangwannen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt