


AUFFANGWANNEN TYP AW/PE

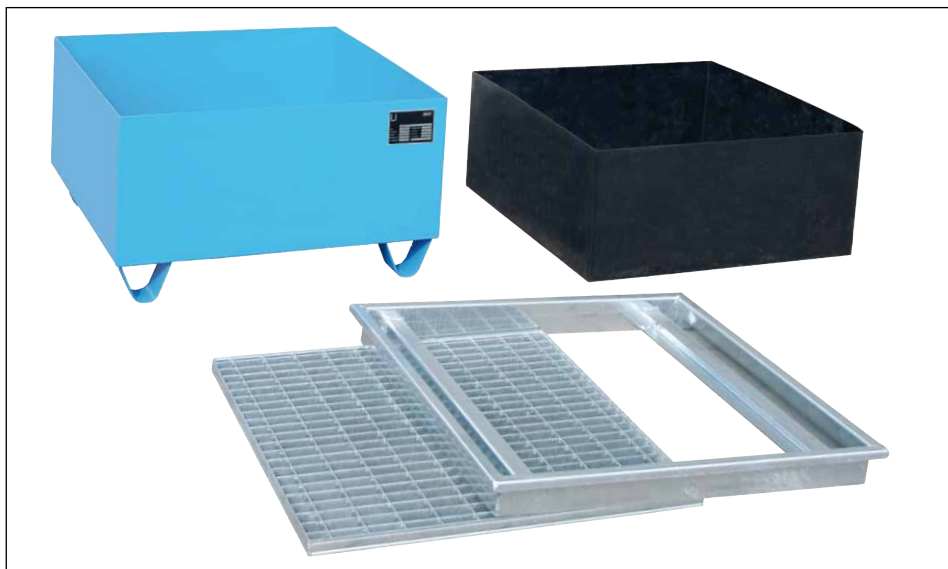

Typ AW-1/PE

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- PE-Kunststoffeinsatz
- Klemmrahmen
- verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Zubehör

- Fasspalette Typ FP-2, verzinkt
- Fassauflagen Typ FA, verzinkt
- Rollenauflagen Typ RA, steckbar, verzinkt
- Gebinderegale Typ GR, verzinkt



Typ AW-1/PE



Typ AW 1000-2/PE



Typ AW 1000/PE



► Zubehör siehe Seite 98

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass/1000-l-IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
AW-1/PE	1 / -	812 x 812 x 468	200	84
AW-2/PE	2 / -	1212 x 812 x 363	210	99
AW-4/A/PE	4 / -	1212 x 1212 x 288	211	124
AW-4/B/PE	4 / -	2412 x 812 x 253	218	163
AW 1000/PE	- / 1	1472 x 1472 x 623	1000	226
AW 1000-2/PE	- / 2	2662 x 1312 x 438	1000	296

U

StawaR

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberflächen:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	feuerverzinkt
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------