

BODENSCHUTZWANNEN TYP BSW 21-24



8 x BSW + 5 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (Zubehör: Fasskarre Typ FP-V, Fassregale Typ FR)

Typ	Bodenschutzwannen				Auffahrampen			Auffahrecke	Kreuzverbinder	Wannenverbinder		
	BSW 21	BSW 22	BSW 23	BSW 24	AR 21	AR 22	AR 23	AE 24	KV 24	WV 21	WV 22	WV 23
Maße (LxBxH) (mm)	1350x1350x78	1900x1350x78	2850x1350x78	2850x1900x78	1350x500x78	1900x500x78	2850x500x78	500x500x78	ø120 Höhe 20	1350x55x30	1900x55x30	2850x55x30
Auffangvolumen (l)	79	112	168	235	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewicht (kg)	115	160	238	347	31	42	63	6	0,5	2	3	4

Befahrbare Bodenschutzwanne zum Lagern und Abfüllen

- Flächenlast 5000 kg/m²
- Radlast 500 kg
- mit Hubwagen oder Stapler befahrbar

Modular, bestehend wahlweise aus:

- Bodenschutzwannen Typ BSW, Bauhöhe 78 mm, mit verzinktem Gitterrost
- Auffahrampen Typ AR
- Auffahrecken Typ AE
- Kreuzverbinder Typ KV, verzinkt
- Wannenverbinder Typ WV, verzinkt

BODENSCHUTZWANNEN TYP BSW 121-126



8 x BSW + 5 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (Zubehör: Fasspaletten Typ FP-2, Fassregale Typ FR)

Typ	Bodenschutzwannen						Auffahrampen				Auffahrecke
	BSW 121	BSW 122	BSW 123	BSW 124	BSW 125	BSW 126	AR 121	AR 122	AR 123	AR 124	AE 124
Maße (LxBxH) (mm)	500x500x123	1000x500x123	1000x1000x123	2000x1000x123	2500x500x123	2500x1000x123	500x1120x123	1000x1120x123	2000x1120x123	2500x1120x123	1120x1120x123
Auffangvolumen (l)	22	40	80	178	111	223	-	-	-	-	-
Gewicht (kg)	25	46	80	155	111	187	26	50	97	120	23


Befahrbare Bodenschutzwanne zum Lagern und Abfüllen

- wie Typ BSW 21-24, jedoch Bodenschutzwannen mit einer Bauhöhe von 123 mm

Zubehör

- Einleitbleche für Wandabschluss, verzinkt
- weiteres Zubehör siehe Seite 98

Typ	Wannenverbinder				Kreuzverbinder
	WV 121	WV 122	WV 123	WV 124	KV 124
Länge (mm)	500	1000	2000	2500	ø 120 H 16

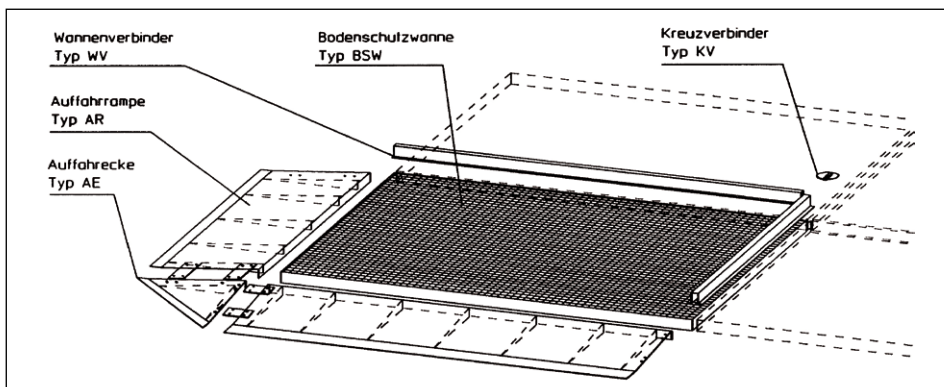

Ü

■ entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3

■ gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)

Oberfläche:	verzinkt	Auf Anfrage:	Edelstahl
-------------	----------	--------------	-----------