

# PALETTENREGALE TYP PR




Die Palettenregale erfüllen durch den Einsatz der Regalwannen die gesetzlichen Anforderungen nach WHG, VAWS und TRbF

Modulare Ausführung bestehend wahlweise aus:

- Ständerrahmen Typ PR-S, verzinkt
- Trägerprofil Typ PR-T, pulverbeschichtet, zum Einhängen im Raster von 50 mm
- Durchschubsicherung Typ PR-D, verzinkt
- Gitterrostboden auf den Trägerprofilen, verzinkt, Maschenweite 30 x 60 mm, mit 4 Befestigungselementen, Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>
- Anfahrtschutz (vorgeschrieben bei Außenständen und Durchfahrten)
- Regalwannen Typ RW und Einhängewannen Typ EHW (siehe Seite 105)

| Bezeichnung                                 | Typ         | Maße (LxTxH) (mm) | Tragfähigkeit (kg)     |
|---|-------------|-------------------|------------------------|
| Ständerrahmen                               | PR-S 2000   | T 1100 x H 2000   | ----                   |
| Ständerrahmen                               | PR-S 3000   | T 1100 x H 3000   | ----                   |
| Ständerrahmen                               | PR-S 4000   | T 1100 x H 4000   | ----                   |
| Trägerprofil                                | PR-T 1800   | L 1800            | 2500                   |
| Trägerprofil                                | PR-T 2200   | L 2200            | 2100                   |
| Trägerprofil                                | PR-T 2700-1 | L 2700            | 2400                   |
| Trägerprofil                                | PR-T 2700-2 | L 2700            | 3000                   |
| Durchschubsicherung für Trägerlänge 1800 mm | PR-D 1800   | L 1800            | ----                   |
| Durchschubsicherung für Trägerlänge 2200 mm | PR-D 2200   | L 2200            | ----                   |
| Durchschubsicherung für Trägerlänge 2700 mm | PR-D 2700   | L 2700            | ----                   |
| Gitterrostboden                             |             | 865 x 1230 x 30   | 1000 kg/m <sup>2</sup> |
| Anfahrtschutz                               |             | ----              | ----                   |

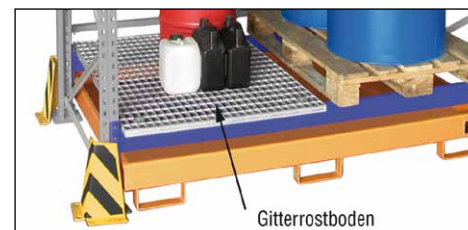

**PR Set 1 für max. 12 x 200-l-Fässer**  
bestehend aus:  
2 x Ständerrahmen Typ PR-S 2000  
2 x Trägerprofil Typ PR-T 2700-1  
2 x Durchschubsicherung Typ PR-D 2700  
1 x Regalwanne Typ RW-GR 2700-1  
2 x Anfahrtschutz



**PR Set 2 für max. 12 x 200-l-Fässer**  
bestehend aus:  
2 x Ständerrahmen Typ PR-S 3000  
4 x Trägerprofil Typ PR-T 2700-1  
2 x Durchschubsicherung Typ PR-D 2700  
1 x Regalwanne Typ RW 2700-1  
2 x Anfahrtschutz



**PR Set 3 für max. 4 x 1000-l-IBC**  
bestehend aus:  
2 x Ständerrahmen Typ PR-S 3000  
4 x Trägerprofil Typ PR-T 2700-2  
2 x Durchschubsicherung Typ PR-D 2700  
1 x Regalwanne Typ RW 2700-3  
2 x Anfahrtschutz

Oberflächen:

Ständerrahmen verzinkt

Durchschubsicherung verzinkt

Trägerprofile ähnlich RAL 5010