


# F90 RAUM-BRANDSCHUTZ-CONTAINER TYP RCB

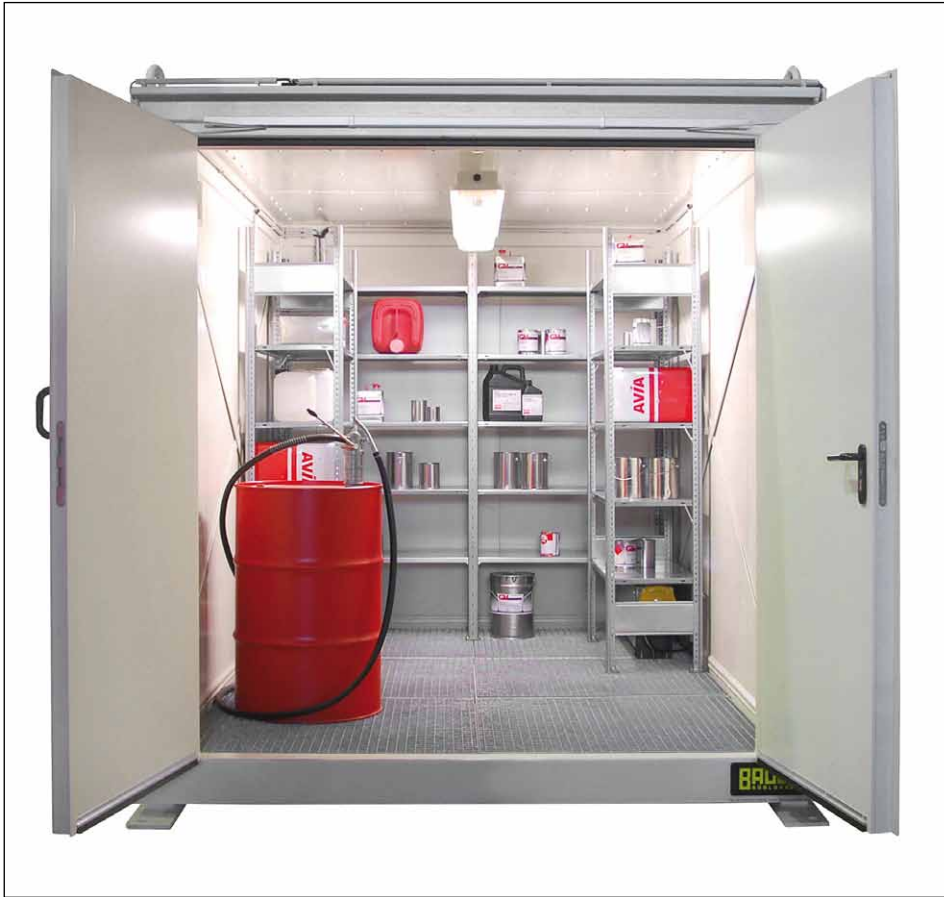

Typ RCB mit Kleingebinderegale und Beleuchtung (Zubehör)

Isolierter Umfüll- oder Lagerraum im Innen- und Außenbereich. Für entzündbare, brandfördernde und giftige Stoffe

**90 Minuten von innen und außen feuerbeständig**

- robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffangwanne und Gitterroste
- Wannenwandstärke 5 mm
- selbstschließendes T90 Flügeltor mit Antipanikschloss
- Kranösen für die Entladung und Transport
- vorbereitet zur Bodenbefestigung
- Potentialausgleich

**Zubehör** (siehe Seite 98, 99 und 122)

- Auffahrrampe aus rutschhemmendem Stahlblech
- ex-Ventilator
- Selbsthaltung der Tore in Offenstellung durch Magnetfeststeller
- Sirene/Leuchte, Beleuchtung
- Kleingebinderegale
- Fassauflagen Typ FA, verzinkt

| Typ            | Auffangvolumen (l) | Maße (BxTxH) innen (mm) | Transportmaße (BxTxH) außen (mm) | Gewicht ca. (kg) |
|----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>RCB 300</b> | 1000               | 2050 x 2980 x 1990      | 2590 x 3750 x 2500               | 4000             |
| <b>RCB 600</b> | 1000               | 2050 x 6180 x 1990      | 2590 x 6950 x 2500               | 6400             |

## ZUBEHÖR BRANDSCHUTZ-CONTAINER




Schaltschrank mit Funktionstasten



Torhaftmagnet



ex-Rauchmelder



Blitzleuchte



Anschluss für Schaumlöschanlage



Zu-/Abluftöffnung mit Brandschutz



ex-Ventilator



Kleingebinderegale

U

Z-38.5-104  
DIBt

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

- Tore mit Magnetfeststeller und RauchschlieBanlage
- Schaltschrank mit Funktionstasten
- variable Wanneneinsätze
- Zu-/Abluftöffnungen mit Brandschutz
- Brandmelder/Löschanlagen, Löschdüse
- Anschluss für Schaumlöschanlage
- ex-Ventilator, ex-Rauchmelder
- ex-Heizung/ -Klimatisierung
- ex-Beleuchtung, Schalter, Steckdosen
- Palettenregale, Fachbodenregale
- optische und akustische Alarmgebung
- Gaswarnanlage
- Arbeitsplatzabsaugung

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RAL 9002