


REKKEN VOOR VATEN EN KLEINE BLIKKEN TYPE FRE

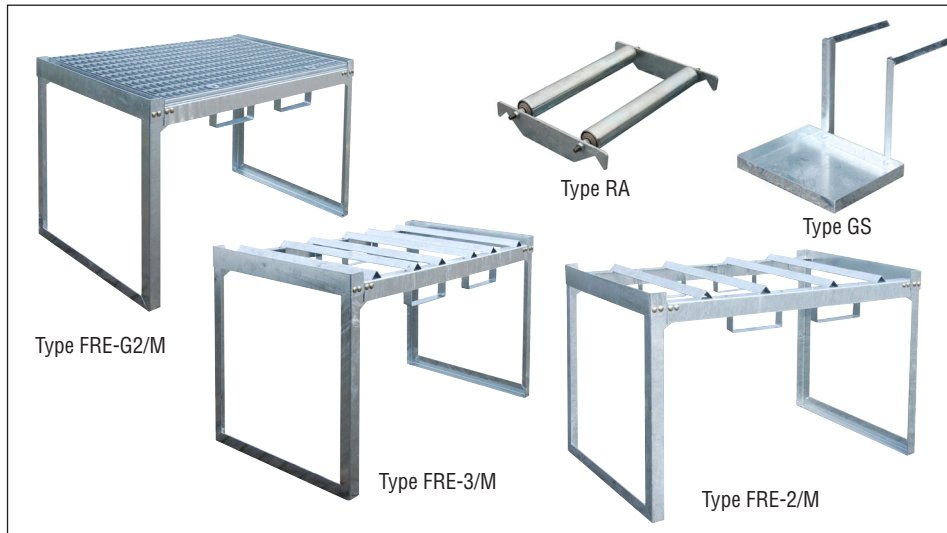

Opslag van liggende 60 en 200 liters vaten en kleine blikken

Modulaire uitvoering, naar keuze bestaande uit:

- rek type FRE/M voor 60 of 200 liters vaten, met inrijdkokers, geschroefde uitvoering, vuurverzinkt, 2-voudig stapelbaar, bouwpakket met opbouw-instructies voor zelfmontage
- rek type FRE-G/M voor kleine blikken, met roosterbodem en inrijdkokers, vuurverzinkt, 2-voudig stapelbaar, bouwpakket met opbouw-instructies voor zelfmontage

Voorbeelden van combinaties

SET A:
Type 2031
+ FRE-2/M



SET B:
Type 2018
+ FRE-1/M
+ FRE-G1/M



SET C:
Type 2032 + FRE-2/M + GS + FRE-G2/M



SET D:
Type 2032 + FRE-2/M + GS + FRE-3/M

- kanhouder type GS
- draaisteun type RA voor het positioneren van 60 of 200 liter vaten, opsteekbaar
- opvangbak 1200 x 800 mm met/zonder rooster uit serie 2000
- opvangbak 1200 x 1200 mm met/zonder rooster uit serie 2000
- natuurlijk kunnen ook andere opvangbakken met afmetingen van 1200 x 800 mm en 1200 x 1200 mm ingezet worden, als b.v. de profielbak



U kunt met dit systeem uw rek individueel en naar eigen wensen samenstellen.

Type	max. aantal vaten x liters	maten (LxBxH) (ca. mm)	transportmaten (LxBxH) (ca. mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt/verz.
vatenrek	FRE-1/M	1 x 200	910 x 790 x 780	785 x 780 x 200	500 -- / 25
blikkenrek	FRE-G1/M		910 x 790 x 780	785 x 780 x 200	500 -- / 35
opvangbak uit	Serie 2000		800 x 1200 x 360		
vatenrek	FRE-2/M	2 x 200	1310 x 800 x 780	1180 x 785 x 200	500 -- / 30
vatenrek	FRE-3/M	3 x 60	1310 x 800 x 780	1180 x 785 x 200	500 -- / 33
blikkenrek	FRE-G2/M		1310 x 800 x 780	1185 x 785 x 200	500 -- / 42
opvangbak uit	Serie 2000		1200 x 1200 x 285		
kanhouder	GS				
draaisteun	RA 60 of RA 200				

StawaR

Overeenstemmingsverklaring (ÜHP)



- gecertificeerd producent EN ISO 9001
- productieproces staat onder TÜV- controle
- iedere opvangbak getest op lekdichtheid
- ontvlambare stoffen GHS klasse 1-3
- watergevaarlijke stoffen GHS klasse 1-4

Afwerking opvangbakken:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt