

WERKKOOIEN TYPE MB-II



MB-II voor opname in de l

MB-II voor dwarsopname

Tweezijdig opneembaar met heftruck, aan de brede en de smalle zijde, Inrijdbescherming aan de niet gebruikte inrijdkokers.

- stabiele vierkante buisconstructie
- dwars- of lengte opname
- anti-slip werkplatform
- toegelaten voor 2 personen
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- automatisch deurslot
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- twee opklapbare beschermroosters
- inrijdbescherming van de niet te gebruiken inrijdkokers
- verzinkte gereedschapbak
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke ongevalverzekering)



Opties


- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm



Beveiligingen van de neerklapbare beschermroosters
Korte gebruiksaanwijzing




Ruimtebesparende opslag dankzij aan beide zijden neergeplapte beschermroosters

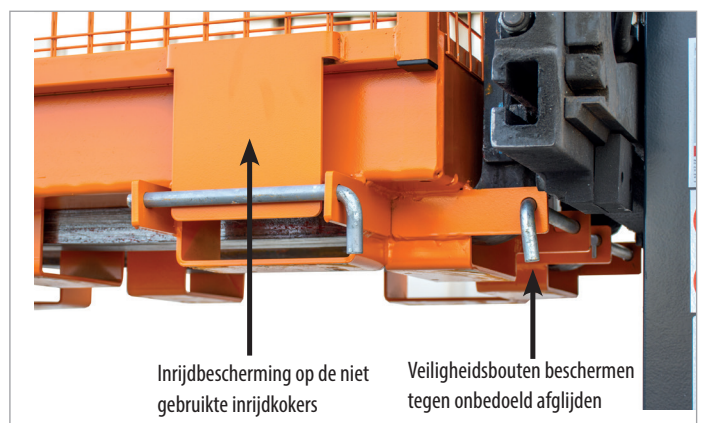

Inrijdbescherming op de niet gebruikte inrijdkokers

Veiligheidsbouten beschermen tegen onbedoeld afglijden

	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal-gewicht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.	inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
					A	B	C
MB-II	1040 x 1305 x 2355	800 x 1200	300	139 / 150	600 190	200 200	80 80

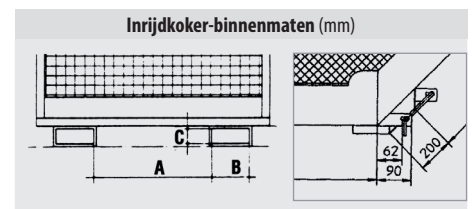

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

Afwerking:

RAL 2000

vuurverzinkt