


KIPPOMAT TYPES KM / KG



KM

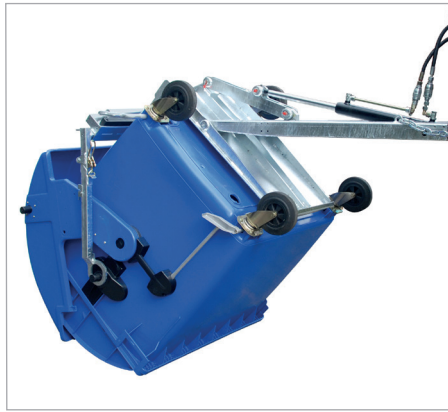

KM

TYPE KM

Een onontbeerlijke hulp bij het transporteren, leegkiepen en reinigen van rolcontainers (1100 liter met 4 wielen) volgens "DIN EN 840-3"

- stabiel basisframe met inrijdokers en kiepinrichting
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- 2 bouten (voor stalen rolcontainer), resp. 2 opklapbare opneemarmen (voor kunststof rolcontainers) beveiligen de rolcontainer
- staalkabel beveiligd de geopende deksel
- kiepwerking via heftruckhydrauliek, bedrijfsdruk min. 130 bar
- voor- en achteruit kiepbaar
- kiepsnelheid middels reductieventiel, traploos instelbaar
- inrichting voor opname van de hydraulische slangen, staalkabel en veiligheidsketting
- afwerking **vuurverzinkt**



KG-A

TYPE KG

Voor transporteren, leegkiepen en reinigen van Euro-gasboxen volgens "DIN 15155"

- als type KM, de gasbox wordt hier echter via het zwenkbare frame gezekerd
- afwerking **vuurverzinkt**

Uitvoeringen

KG-A

- kiepwerking via heftruckhydrauliek

KG-B

- kiepwerking manueel, met instelbare kieprem

KG-C

- kiepwerking manueel

Met elke vorkheftruck snel inzetbaar


- mechanische uitvoering
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- geen omslachtige speciale inrichtingen aan heftruck nodig
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Opties

- instelbare kieprem

Productie volgens opgave en afmetingen van de containers.

	maten (LxBxH) (mm)	draaibereik (graad)	max. draagkracht (kg)	gewicht (kg)
KM	1845 x 1370 x 960	135	600	177
KG-A	1845 x 1160 x 1020	135	500	200
KG-B	1845 x 1160 x 1020	135	500	195
KG-C	1845 x 1160 x 1020	160	500	160

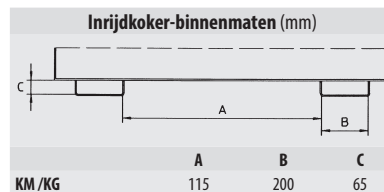

KIEPAPPARATEN VOOR CONTAINERS TYPE KGM



KGM met instelbare kieprem

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005