


HUISVUIL-CONTAINERKIEPER TYPE MK




MK



MK

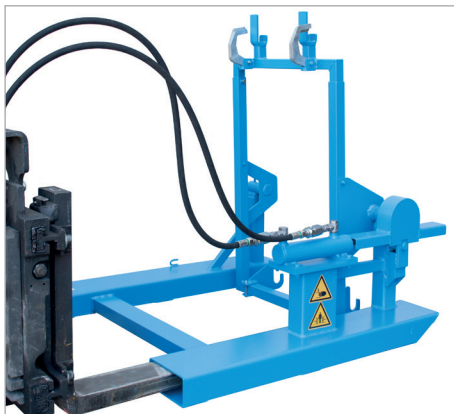

MK-H

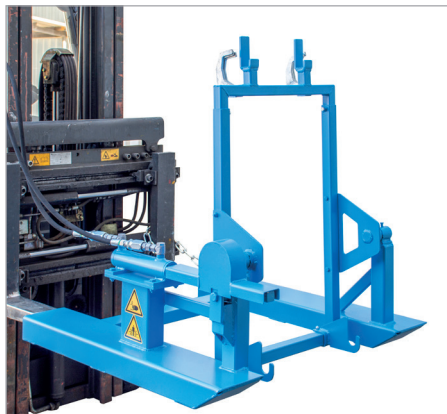

MK-H

	max. aantal (afvalcontainers x l)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt
MK 120	1 x 80/120	1000 x 930 x 925	250	61
MK 240	1 x 240	1000 x 1020 x 1060	250	66
MK-H 120	1 x 80/120	1100 x 930 x 925	250	81
MK-H 240	1 x 240	1100 x 1020 x 1055	250	89

Voor lediging en reiniging van 80, 120 of 240 liter containers

- robuuste staalconstructie
- met inrijdkokers voor heftruckopname
- geschikt voor heftruck, wiellader en andere voertuigen met vorktanden
- beveiligd tegen afglijden en onbedoeld kiepen
- bij het kiepen wordt de container beveiligd middels zelfstandig vergrendelende haken

Uitvoeringen

MK

- kiepen middels trekkoord

MK-H

- kiepen via hydrauliek heftruck

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

	A	B	C
MK 120 / MK-H 120	580	170	75
MK 240 / MK-H 240	670	170	75

AFVALCONTAINER-HEFFER TYPE MH



Kracht- en tijdbesparend transport van afvalcontainers

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- met rubber stootblok
- grijperstang op basisframe geschroefd
- uitvoering voor 1-3 afvalcontainers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Uitvoeringen

MH-I - MH-III

- inzetbaar voor afvalcontainers volgens DIN EN 840-1, voor 80 tot 360 liter kunststof afvalcontainers en 240 liter stalen afvalcontainers

MH-II

- voor alle afvalcontainers tot 1100 liter met
- kamopname

	max. aantal (80-360 l afvalcontainers)	max. aantal (1100 l afvalcontainers)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt
MH-I	1	-	1030 x 585 x 680	200	65
MH-II	2	1	1030 x 1070 x 680	400	71
MH-III	3	-	1030 x 1595 x 680	600	79

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

	A	B	C
MH-I - MH-III	230	170	75

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005