

UNIVERSELE-CONTAINERS TYPE UC



Ideaal voor inzameling en transport van stortgoederen, productieafval en recyclebare stoffen


- conische bouwvorm
- in elkaar stapelbaar
- economische logistiek door ruimte besparend transport
- transporteerbaar met palletwagen, vorkheftruck, wiellader of kraan

Opties

- opname voor kieptraverse type UCT
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen (niet stapelbaar)
- kieptraverse type UCT



UC met opname voor kieptraverse en kieptraverse UCT

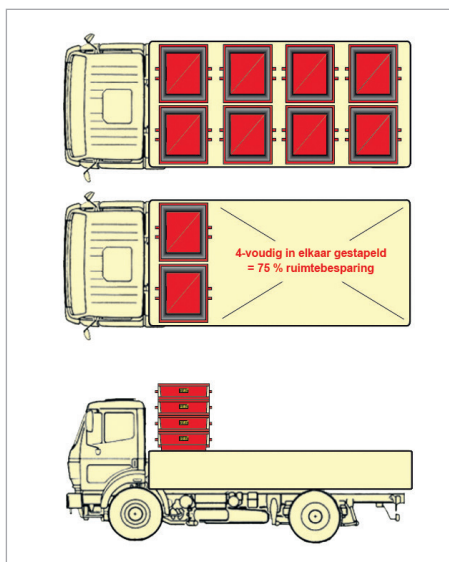

UC-lediging met heftruck-draaikraan

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
UC 500-1000	615	180	94
UCT	520	200	60

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
UC 500-1000	615	160	60

vorktandlengte min. 1100 mm

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
UC 500	0,50	1040 x 1200 x 680	1000	94 / 104
UC 750	0,75	1040 x 1200 x 960	1500	109 / 119
UC 1000	1,00	1040 x 1200 x 1215	2000	122 / 134
UCT		1035 x 1365 x 1240	2000	230 / -