


VATENKIEPER TYPE FD

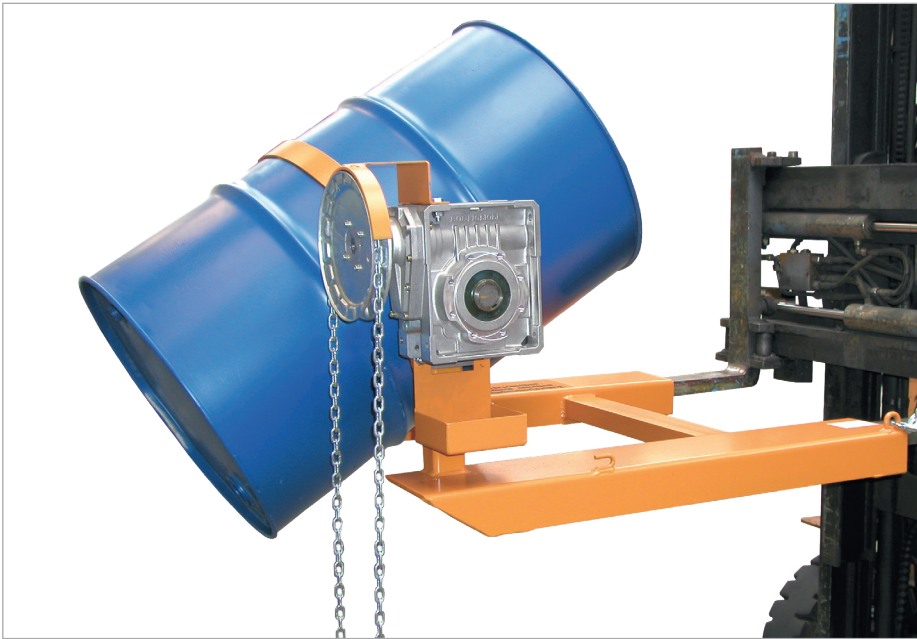

FD-K

Opnemen, transporteren en gedoseerd ledigen van 200 liter stalen stopvaten en stalen dekselvaten

- stabiel basisframe
- zelfremmende aandrijving
- vathouder met centreersluiting
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- geschikt voor opname met heftruck

Uitvoeringen

FD-K

- lediging via ketting

FD-HK


- lediging via handslinger

FD-H

- lediging via hefcilinder

FD-SK

- lediging via ketting
- opname voor vorkheftruck en kraan

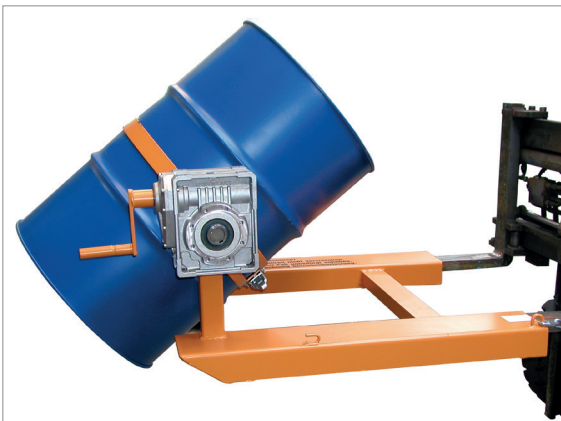

FD-HK



FD-SK



FD-H

	maten (LxBxH) (mm)	kiepwerking by	Ø vat (mm)	draagkracht (kg)	draaibereik (graad)	gewicht (kg) gelakt / verz.
FD-K	1245 x 1100 x 610	ketting	590	360	360	76 / 84
FD-HK	1245 x 1000 x 540	handslinger	590	360	360	72 / 78
FD-H	1245 x 1000 x 475	hefcilinder	590	360	180	75 / 83
FD-SK	650 x 1020 x 1010	ketting	590	360	360	79 / 85

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
FD-K / -HK / -H	650	170	75
FD-SK	330	200	85
FD/L-K en -HK	530	170	75

VATENKIEPER TYPE FD/L



FD/L-HK

Opnemen en ledigen van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof L-ringvaten, kunststof dubbele L-ringvaten, kunststof dekselvaten van 110 tot 220 liter inhoud

- uitvoering zoals type FD, echter met aangeschroefde draaiinstallatie
- geschikt voor opname met heftruck

Uitvoeringen

FD/L-K

- lediging via doorlopende ketting

FD/L-HK

- lediging via handslinger

	maten (LxBxH) (mm)	kiepwerking by	Ø vat (mm)	draagkracht (kg)	draaibereik (graad)	gewicht (kg) gelakt / verz.
FD/L-K	1940 x 1140 x 890	ketting	490-590	360	270	141 / 155
FD/L-HK	1940 x 1095 x 890	handslinger	490-590	360	270	135 / 149

Inrijdkoker-binnenmaten zie tabel FD

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt