


# BENNES BASCULANTES DE TYPE GU / MGU / GU-RZ



GU



GU à roulettes

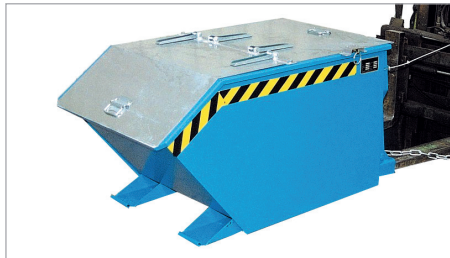

GU avec couvercle



MGU



GU-RZ sur un train à base roulante



Version spécifique: benne basculante grillagée de type GU-G

## L'original à faible hauteur

- Angle de basculement pertinent
- Basculement de toute hauteur par commande à câble depuis le siège du chariot élévateur
- Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour
- Cadre de base robuste avec fourreaux
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnel
- Montage ultérieur des roulettes possible

## Versions

### Bennes basculantes GU

- Comme décrit au-dessus

### Bennes basculantes à hauteur réduite MGU

- Très faible encombrement en hauteur
- Hauteur de déversement 350 mm

### Bennes basculantes pour trains à base roulante de GU-RZ

- Pour bases roulantes de 1200 x 800 mm

## En option:

- Roulettes pour GU / GU-RZ : 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm
- Roulettes pour MGU: 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 100 mm, – hauteur de construction 125 mm
- Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés
- Prises pour grue, timon rouleau et transpalette
- Dispositif d'attelage avec barre de remorquage
- Étanche à l'huile et à l'eau
- Frein de basculement réglable (sauf GU 30, MGU 230)

## Versions spécifiques livrables

	Capacité env. en m <sup>3</sup>	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids total admissible en kg	Poids en kg laqué / galv.
GU 300	0,30	1440 x 680 x 580	750	93 / 100
GU 500	0,50	1440 x 780 x 680	1000	111 / 120
GU 750	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	139 / 150
GU 1000	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	184 / 202
GU 1500	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	215 / 236
GU 2000	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	244 / 268
MGU 230	0,23	1385 x 680 x 450	750	84 / 90
MGU 270	0,27	1385 x 780 x 450	1000	96 / 103
MGU 460	0,46	1385 x 1280 x 450	1000	120 / 129
MGU 610	0,61	1385 x 1680 x 450	1000	138 / 148
GU-RZ 30	0,30	1230 x 875 x 530	750	105 / 113
GU-RZ 55	0,55	1230 x 875 x 880	1000	125 / 135

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

	A	B	C
GU 300 / MGU 230	10	200	60
GU 500 / MGU 270 / GU-RZ 30-55	150	200	60
GU 750-2000 / MGU 460-610	495	200	60

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé