


# KIEPCONTAINER TYPE BKM

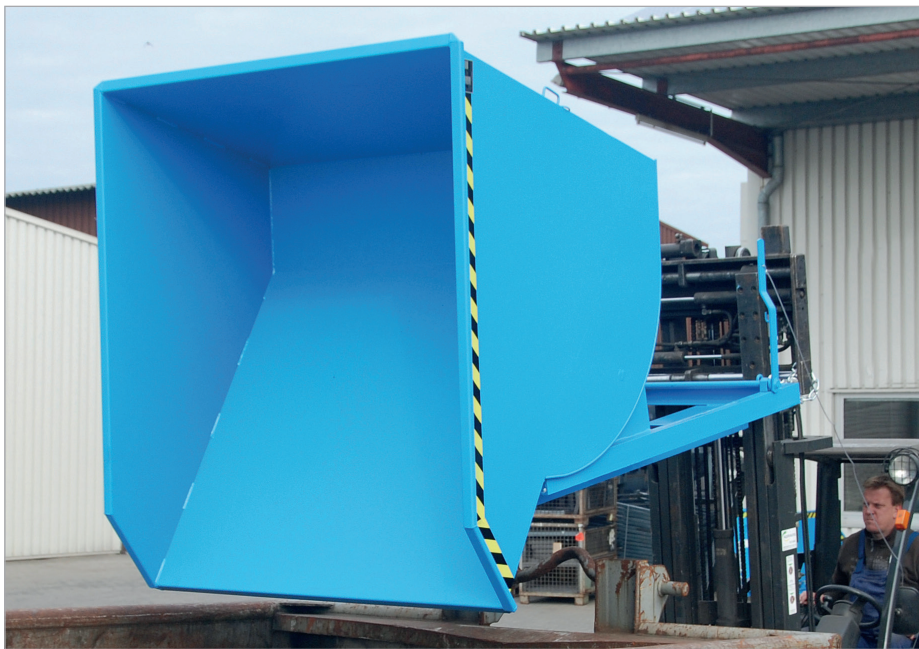

## De beproefde kiepcontainer met afrolmechanisme

- gunstig lastwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

## Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- opname voor kraan
- opname voor hefboomroller
- aanhangerinrichting met dissel

## Speciale uitvoeringen leverbaar



BKM met wielen



BKM met deksel



BKM met wielen, aanhangerinrichting met dissel

	inhoud ca. (m <sup>3</sup> )	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
<b>BKM 30</b>	0,30	1160 x 820 x 825	1500	115 / 125
<b>BKM 50</b>	0,50	1550 x 820 x 1045	2500	168 / 181
<b>BKM 75</b>	0,75	1760 x 820 x 1270	2500	224 / 241
<b>BKM 100</b>	1,00	1760 x 1060 x 1270	3000	248 / 267
<b>BKM 150</b>	1,50	1760 x 1560 x 1270	3000	365 / 393
<b>BKM 200</b>	2,00	1810 x 1560 x 1480	3000	387 / 417

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
<b>BKM 30-75</b>	225	200	80
<b>BKM 100</b>	410	200	80
<b>BKM 150-200</b>	600	200	80

Afwerking:

**RAL 2000**

**RAL 3000**

**RAL 5012**

**RAL 6011**

**RAL 7005**

**vuurverzinkt**