


# KIEPCONTAINERS TYPE VD / VG



VD

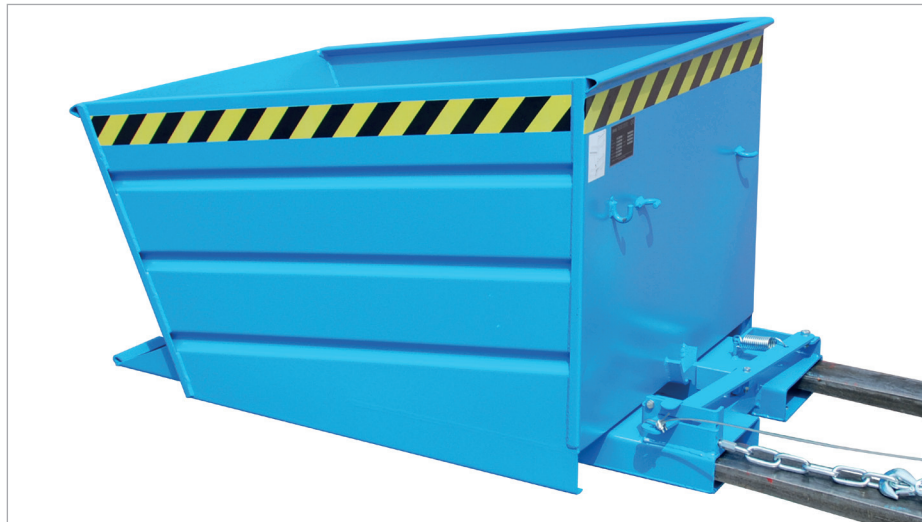

VG



VG met wielen



VG met deksel

## De kiepcontainers met innovatieve hendel-sluiting

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

## Uitvoeringen

### VD

- beschermd design
- lage kiepzijde
- met diagonale profilering in de zijwanden

### VG

- met horizontale profilering in de zijwanden

## Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem



VD met wielen

	inhoud ca. (m <sup>3</sup> )	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
<b>VD 500</b>	0,50	1375 x 800 x 730	750	117 / 126
<b>VD 650</b>	0,65	1445 x 800 x 890	1000	125 / 134
<b>VD 800</b>	0,80	1375 x 1200 x 730	1000	137 / 147
<b>VD 1000</b>	1,00	1445 x 1200 x 890	1500	151 / 162
<b>VG 550</b>	0,55	1370 x 800 x 730	750	125 / 134
<b>VG 700</b>	0,70	1440 x 800 x 890	1000	133 / 143
<b>VG 900</b>	0,90	1370 x 1200 x 730	1000	150 / 161
<b>VG 1100</b>	1,10	1440 x 1200 x 890	1500	163 / 175

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
<b>VD 500 – 650</b>	150	200	60
<b>VD 800 – 1000</b>	495	200	60
<b>VG 550 – 700</b>	150	200	60
<b>VG 900 – 1100</b>	495	200	60

Afwerking:	<b>RAL 2000</b>	<b>RAL 3000</b>	<b>RAL 5012</b>	<b>RAL 6011</b>	<b>RAL 7005</b>	<b>vuurverzinkt</b>
------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------