


KIEPBAKKEN TYPE KN / SKN

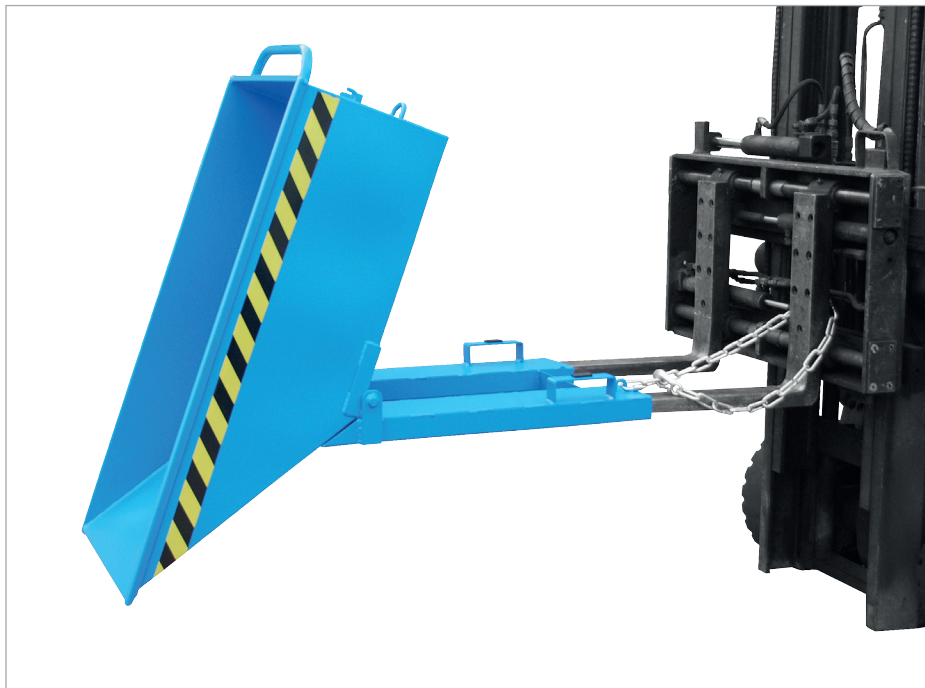

KN

Lage kiepzijde. Voor het verzamelen en afvoeren van stortgoederen of industriële afval

- robuuste plaatstaalconstructie met randversterking
- kiepbare gelagerde bak met handgreep
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- met heftruck eenvoudig te verplaatsen
- olie- en waterdicht
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Uitvoeringen

Kiepbakken KN

- zoals hierboven beschreven

Spaanderkiepbakken SKN

- zeef en 1" aftapkraan voor het scheiden van vloeibare en vaste stoffen



KN met wielen (massief rubber)



SKN met wielen (massief rubber)



1" aftapkraan

zeefinzet

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van massief rubber
Ø 200 mm, 1 zwenkwiel met vergrendeling
– bouwhoogte 235 mm
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide
Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen



SKN



SKN

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
KN 250	250	1375 x 670 x 530	527	300	62 / 66
KN 400	400	1430 x 840 x 605	605	300	75 / 80
SKN 250	250	1375 x 670 x 530	527	300	64 / 69
SKN 400	400	1430 x 840 x 605	605	300	77 / 83

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
KN / SKN 250	285	170	55
KN / SKN 400	455	170	55

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RAL 7021

vuurverzinkt