

# CHAMBRES THERMIQUES DE TYPE WK



Armoire électrique avec touches de commande




Groupe électrique

## Design

- Construction en tôle d'acier robuste avec bac de rétention et caillebotis
- Bac de rétention en tôle d'acier 5 mm
- Garde au sol de 100 mm
- Isolation ininflammable, classement A1 d'après DIN 13501-1, isolation 100 mm
- Avec portes battantes
- Préparé pour une fixation au sol
- Avec œillets de levage pour faciliter, le chargement, le déchargement et le transport par le camion
- Chauffage électrique jusque max. 65°C, en alternative hors ATEX jusque max. 85°C
- Armoire électrique avec touches de commande

## Chambres thermiques 2 niveaux de stockage

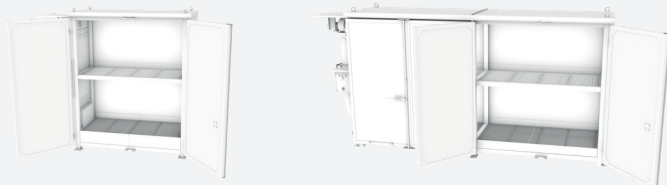

	WK 29-2 E65	WK 29-2 E85	WK 57-2 E65	WK 57-2 E85
<b>Capacité de stockage</b>				
EP / CP3 / IBC*	6 / 4 / 4	6 / 4 / 4	12 / 8 / 8	12 / 8 / 8
<b>Dimensions ext. (LxP)</b>	4150 x 1700	4150 x 1700	7050 x 1700	7050 x 1700
(H) env. en mm	3695	3695	3695	3695
<b>Dim. intérieures (LxP)</b>	2700 x 1290	2700 x 1290	2700 x 1290	2700 x 1290
(H) env. en mm	1375	1375	1375	1375
<b>Volume de rétention en l</b>	1000	1000	2000	2000
<b>Température max. chambre</b>	65° C	85° C	65° C	85° C
<b>Type de portes</b>	Portes battantes	Portes battantes	2 x Portes battantes	2 x Portes battantes

\* EP = Europalettes CP3 = palettes chimiques IBC = Intermediate Bulk Container

D'autres versions, des variantes pour produits inflammables, toutes les couleurs RAL et projets individuels sont possibles sur demande.

Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous soutenir lors vos projets.



- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RAL 9002