

VIDE CUVE POUR IBC DE **TYPE IR**



IR-2


Le vide cuve IBC assure le vidage maximum du conteneur.

- Construction robuste en acier.
- Le mécanisme à ressort incline automatiquement l'IBC vers l'avant. Plus le niveau est bas, plus l'inclinaison est élevée. Levage max., course de 95 mm

Différents modèles disponibles

IR-1

- Cadre basculant avec coins de sécurité, pieds de support préparés pour le vissage sur un bac de rétention de 1000 litres de volume

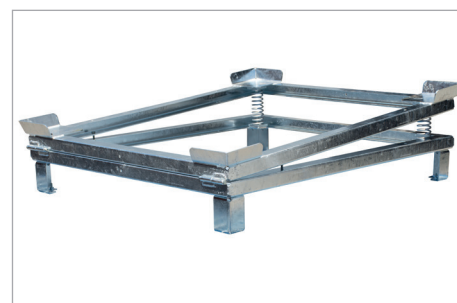

IR-1 sur bac de rétention de 1000 litres

IR-2

- Châssis basculant avec coins de sécurité sur le châssis de base pour un poste de travail ergonomique.
- Livré démonté. Montage facile



	Encombrement en mm	Dimensions (LxPxH) en mm	Charge adm. en kg	Poids en kg
IR-1	1200 x 1000	1280 x 1080 x 275 (380)	1500	43
IR-2	1200 x 1000	1280 x 1080 x 755 (850)	1500	64

Surface:

galvanisé à chaud