


BASCULEURS/ELEVATEURS MOBILE DE POUBELLES DE TYPE MKS



MKS-F

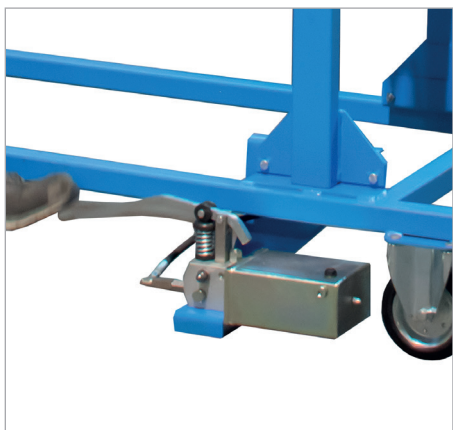

MKS-F



MKS-H

Déversement et nettoyage des poubelles de 120 et 240 litres

- Commande hydraulique ou électrique
- Angle de déversement allant jusqu'à 135°
- Hauteur de déversement env. 1480 mm
- 2 roulettes pivotantes (dont 2 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm

Différents modèles disponibles

MKS-F

- Pompe à pied. Il faut env. 30 coups de pédale pour le basculement hydraulique total de la poubelle

MKS-H

- Pompe manuelle, env. 15 coups de levier pour effectuer le basculement

MKS-12V

- Electro-hydraulique 12 V (sans chargeur)

MKS-230V

- Electro-hydraulique 230 V

En option:

- Chargeur externe pour commande électro-hydraulique 12 V



MKS-12V



MKS-230V

	Dimensions (LxPxH) en mm	Charge adm. en kg	Poids laqué en kg
MKS-F	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-H	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-12V	1570 x 880 x 1720	110	154
MKS-230V	1570 x 880 x 1720	110	141

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005