


AFVALCONTAINER-KIEPSTATION TYPE MKS



MKS-F

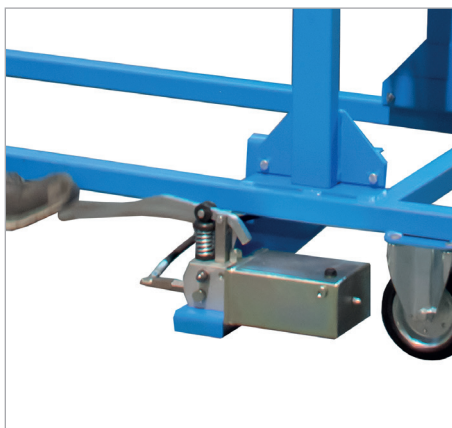

MKS-F



MKS-H



MKS-12V



MKS-230V

Voor het ledigen en reinigen van 120- en 240 liter afvalcontainers

- hydraulische of elektrische aandrijving
- kiephoek tot 135°
- uitkiephoogte ca. 1480 mm
- 2 zwenk en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

Uitvoeringen

MKS-F

- met voetpomp, ca. 30 x pompen benodigd

MKS-H

- with handpomp, ca. 15 x heen en weer pompen benodigd

MKS-12V

- electrohydraulisch 12 V (zonder oplaadapparaat)

MKS-230V

- electrohydraulisch 230 V

Opties

- extern oplaadapparaat voor electrohydraulische 12-V-aandrijving

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
MKS-F	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-H	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-12V	1570 x 880 x 1720	110	154
MKS-230V	1570 x 880 x 1720	110	141

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005