BAC POUR DECHETS SPECIFIQUES DE TYPE SAS

SAS

Transport international de générateurs d'aérosols/bombes aérosols d´aprés l´agrément ADR/RID/IMDG. Groupes d´emballages II et III

- Construction en tôle d'acier d'après DIN 30741, partie 1
- Fentes d'aération avec protection contre les éclaboussures sur le pourtour
- Bac étanche jusqu'a une hauteur de 100 mm
- Bords profilés
- Fourreaux de fourches sur toute la longueur du conteneur
- Angles d´empillages solides et œillets de levage
- Prises pour chariot élévateur à fourches, transpalette et grue
- Couvercle à fermoir, verrouillable
- Couvercle avec délestage par ressort
- Arrêtoir automatique du couvercle à 270°
- Béquille de couvercle à 70°

	Capacité (m^3)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Empilable	Charge admissible (kg)	Poids (kg)
SAS 800	0,8	1200 x 1000 x 1235	sur 3 niveaux	678	178

§ AGREMENTS ONU

UN 50A/Y/D/BAM 12806-BAUER/4000/

BOX DE TRANSPORT POUR LES AEROSOLS DE TYPE STB 1000

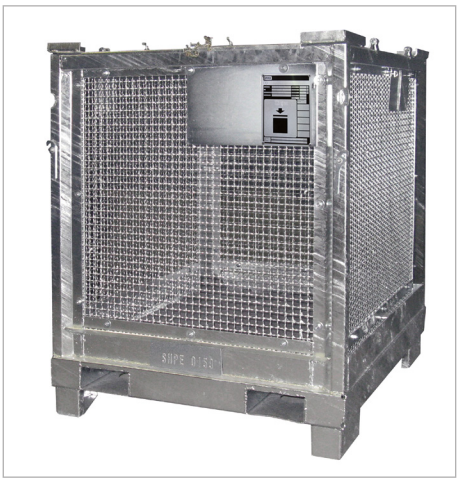

STB 1000

Empilable sur 3 niveaux

Plaque signalétique rabattable

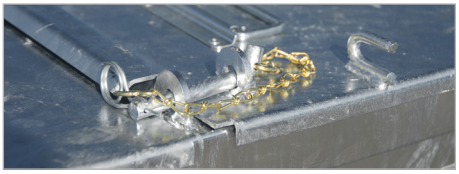

Verrouillage du couvercle

Sac PE



Feutre absorbant

Pour le transport international d'emballages sous pressions/aérosols d'après l'ADR/RID/IMDG unités d'emballages II et III

- Structure acier d´après la norme DIN 30741, partie 1 avec bac de rétention intégré, étanche aux liquides. Parois internes grillagées de 20x20 mm
- Couvercle galvanisé, ouvrable sur deux côtés avec deux fermoirs
- Arrêtoir de couvercle à 270°
- Fourreaux de fourches sur toute la longueur du conteneur
- Fourreaux de fourches sur toute la longueur du conteneur
- Plaque signalétique rabattable sur deux côtés opposés
- Système de blocage du feutre absorbant au fond, peut-être enlevé facilement avec un levier

Options

- Sacs PE (perforés), aérés, laissant passer l´air
- Feutre absorbant

	Capacité (l)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Empilable	Charge admissible (kg)	Poids (kg)
STB 1000	1000	1200 x 1000 x1235	sur 3 niveaux	732	180

§ AGREMENTS ONU

UN 50A/Y/D/BAM 12019-BAUER/3000/

Surface: galvanisée