


MOBICONT TYPE M 800

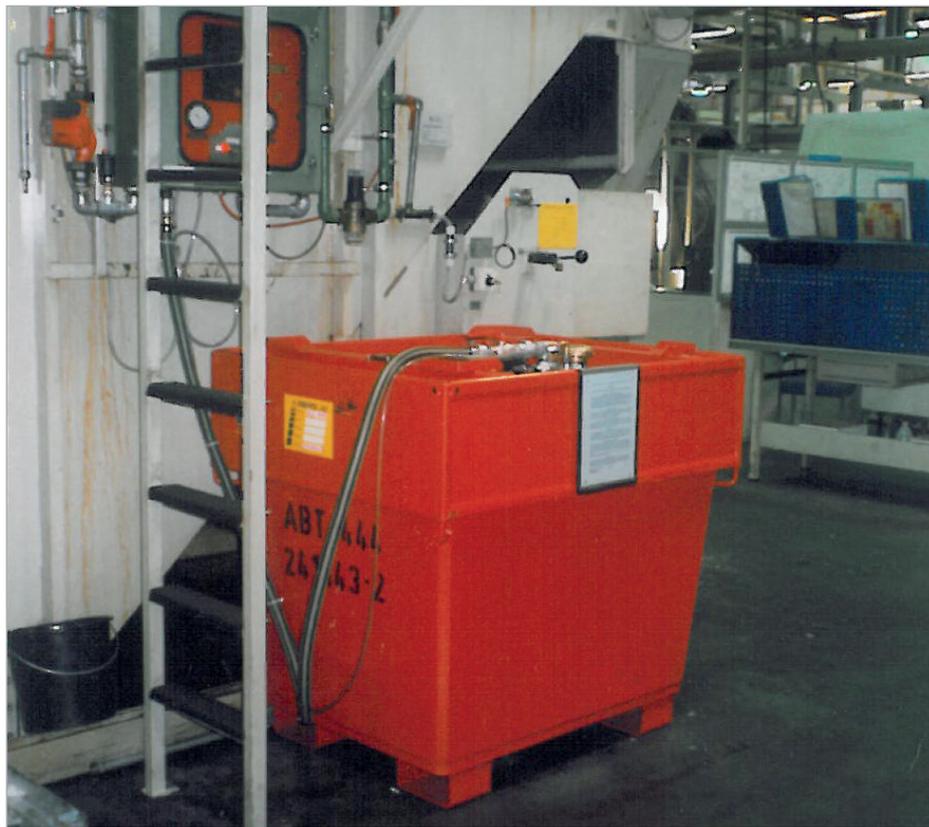

Alimentation et évacuation de liquides inflammables avec un point d'inflammation > 55°C.

Transport international de substances liquides dangereuses selon «ADR/RID/IMDG-Code», groupes d'emballages II et III

- Conteneur extérieur conique, solide en tôle d'acier 3 mm servant de protection contre les chocs et bac de rétention 100% de volume intégré
- Jauge de contrôle d'étanchéité
- Hauteur de passage 100 mm
- Réservoir intérieur en «PE», robuste, remplaçable
- Prises pour chariot élévateur à fourches, transpalette et grue
- Nettoyage facile

Options

- Couvrete verrouillable, galvanisé avec coins d'empilage, 2 pièces
- Serrure carrée ou serrure cylindrique
- Couvrete de remplissage / de prise avec 2 x 2", 1 x 1/2" et 1 x 3/4" filet femelle
- 2 roues pivotantes + 2 roues fixes en polyamide Ø 180 mm, dont une roue pivotante avec arrêtoir – hauteur de construction 225 mm
- Pompe à main ou électrique
- Indicateur de niveau
- Entonnoir de remplissage
- Autres options sur demande



M 800 avec pompe manuelle




Couvrete de remplissage / de prise



Serrure carrée



Entonnoir de remplissage

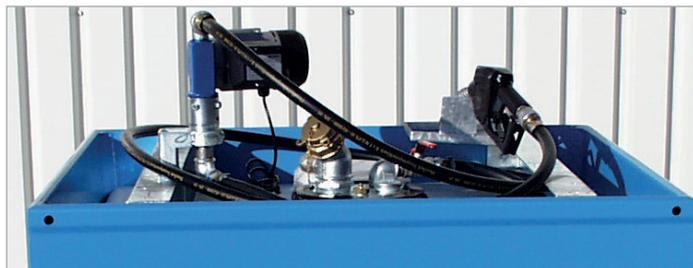

M 800 avec pompe électrique



Ravitaillement mobile de machines



M 800 avec couvercle

	Capacité en l	Dimensions (LxPxH) en mm	Empilable	Poids laqué / galv. en kg
M 800	800	1200 x 1000 x 1145	sur 3 niveaux	220 / 240

Surface:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	galvanisé à chaud
----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------

AGREMENTS ONU
 **31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/**