

MOBICONT TYPE MO 800



Alimentation en mazout d'appareils de chauffage autorisé pour le stockage et le transport

- Conteneur extérieur, conique en tôle d'acier 3 mm comme protection contre les chocs et bac de rétention avec volume 100 % y compris jauge de contrôle d'étanchéité
- Réservoir intérieur en «PE» robuste, avec couvercle à visser Ø 215 mm
- Bac de rétention pour gouttes
- Prises pour chariot élévateur à fourche, gerbeur ou transpalette

Surface: **galvanisé**



- (1) Dévidoir-enrouleur fermé avec tuyau de 8 m DN 13
- (2) Pompe électrique en 230V, câble avec prise, tuyau d'aspiration inclus
- (3) Indicateur de niveau pour stockage
- (4) Tubulure de remplissage 2"
- (5) Débitmètre manuel
- (6) Conduit de ventilation 1"
- (7) Robinet d'arrêt 1"

AGREMENTS ONU

UN 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

	Volume en l	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids en kg laqué / galv.
MO 800	800	1200 x 1000 x 1635	251 / 276

MOBICONT TYPE MW 800




Alimentation en fuel d'appareils de chauffage à air pour l'intérieur et l'extérieur

- Conteneur extérieur stable en tôle d'acier 3 mm comme protection contre tamponnage et bac de rétention avec volume 100 % y compris jauge de contrôle de fuites
- Réservoir intérieur en «PE», remplaçable
- Couvercle de remplissage / de prise avec 2 x 2", 1 x 1/2" et 1 x 3/4" filet femelle
- Prises pour chariot élévateur à fourches, transpalette et grue
- Couvercle verrouillable, galvanisé coins d'empilage et supports
- Serrure carrée ou serrure cylindrique



MW comme «système communicatif» (version spécifique)

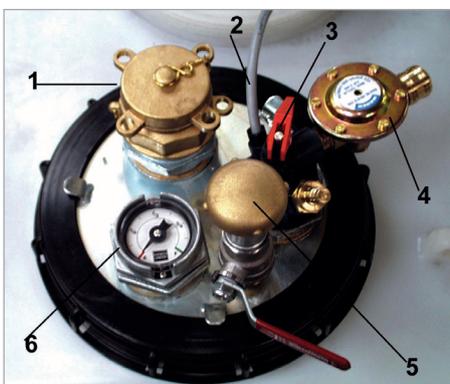

Options

- Chauffage du réservoir avec autorisation du TÜV
- Couvercle de remplissage / prise avec garnitures par exemple
 - (1) Tubulure de remplissage
 - (2) Chauffage de la citerne
 - (3) Euroflex 3 – dispositif de remplissage
 - (4) Valve anti-siphon
 - (5) Soupape de ventilation et aération
 - (6) Indicateur de niveau

	Volume en l	Dimensions (LxPxH) en mm	Empilable	Poids en kg laqué / galv.
MW 800	800	1285 x 1015 x 1310	sur 3 niveaux	271 / 286

AGREMENTS ONU

UN 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

Surface: **RAL 2000** **RAL 3000** **RAL 5012** **RAL 6011** **RAL 7005** galvanisé à chaud