


MOBICONT TYPE MO 800



Mobiel olieverzorging voor intern gebruik, toegelaten voor opslag en transport

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok
- robuuste, verwisselbare PE binnentank met schroefdeksel Ø 215 mm
- lekbak
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en stapelaar

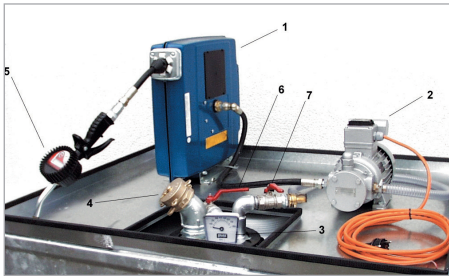

- (1) gesloten slanghaspel inclusief 8 m slang DN 13
- (2) elektrische pomp 230 V, kabel met stekker, inclusief zuigslang
- (3) vulstandmeter for storage
- (4) vulstop 2"
- (5) handdoorloopteller
- (6) be- en ontluichtingsventiel 1"
- (7) afsluithendel 1"

Afwerking:


verzinkt

UN-GOEDKEURINGEN

UN 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/


	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
MO 800	800	1200 x 1000 x 1635	251 / 276

MOBICONT TYPE MW 800

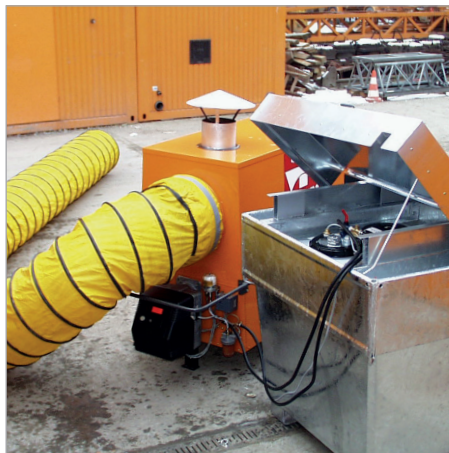


Voor de voorziening van heteluchtkachels met stookolie voor binnen en buiten

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % opvangvolume, inclusief lekkagepeilstok
- vervangbare polyethyleen (PE)-binnentank
- vul-/afnamedeksel met 2 x 2", 1 x 1/2" en 1 x 3/4" binnendraad
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- afsluitbaar verzinkt deksel als bakafdichting met stapelhoeken en dekselsteun
- vierkant- of cilinderslot

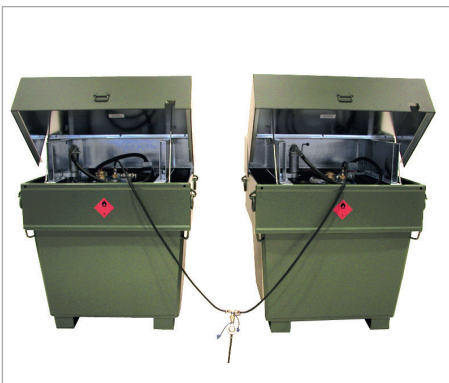

MW als "communicerend systeem" (speciale uitvoering)

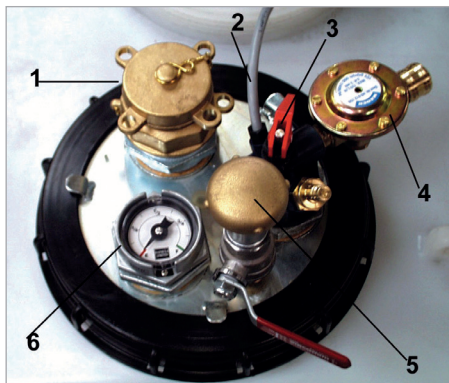

Opties

- tankverwarming met goedkeuring van keuringsinstatie "TÜV Duitsland"
- vul- en afnamedeksel met armaturen b.v.
 - (1) vulstop
 - (2) tankverwarming
 - (3) "Euroflex" 3 - tankarmatuur
 - (4) anti-overhevelingsventiel
 - (5) be- en ontluichtingsventiel
 - (6) vulstandmeter

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht (kg) gelakt / verz.
MW 800	800	1285 x 1015 x 1310	3-voudig	271 / 286

UN-GOEDKEURINGEN

UN 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

verzinkt