

# ARBEITSBÜHNE TYP MB-II



MB-II zur Queraufnahme



MB-II zur Längsaufnahme

**Beidseitige Aufnahme mit Gabelstapler, an der breiten und der schmalen Seite, Einfahrtaschen an den nicht verwendeten Einfahrtaschen.**

- Stabile Vierkantröhrenkonstruktion
- Quer- oder Längsaufnahme
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Zulässig für 2 Personen
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Zwei klappbare Schutzgitter
- Einfahrtasche der nicht zu verwendenden Einfahrtaschen
- Verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

### Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Anschlagpunkt für PSA (Pers. Schutzausrüstung)



Sicherungen der abklappbaren Schutzgitter




Platzsparende Lagerung durch beidseitig zurückgeklappte Schutzgitter



Einfahrtasche an den nicht verwendeten Einfahrtaschen

Sicherungsbolzen schützen vor unbeabsichtigtem Abrutschen

|       | Maße (LxBxH)<br>(mm) | Standfläche<br>(mm) | zul. Gesamtgewicht<br>(kg) | Gewicht<br>lack. / verz. (kg) | Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) |            |          |
|-------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|----------|
|       |                      |                     |                            |                               | A                             | B          | C        |
| MB-II | 1040 x 1300 x 2355   | 800 x 1200          | 300                        | 139 / 150                     | 600<br>190                    | 200<br>200 | 80<br>80 |

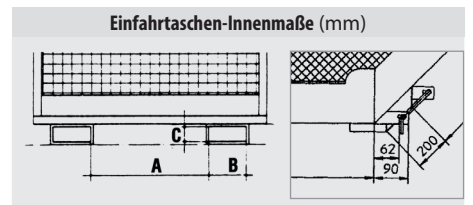

|                    |                 |                      |
|--------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Oberfläche:</b> | <b>RAL 2000</b> | <b>feuerverzinkt</b> |
|--------------------|-----------------|----------------------|