

AIDES A LA MANŒUVRE DE TYPE RH



RH

Aide à la manœuvre pour mieux ranger les remorques sur le terrain d'entreprises, dans les halles de production etc.

- Fourreaux robustes
- Sécurisé contre glissement inintentionnel
- Attelage facile

Versions

RH

- Avec boule d'attelage

RH-RM

- Avec coupleur Rockinger RO 805 B et boule d'attelage Ø 31,5 mm

RH-RMK

- Comme type RH-RM, mais avec coupleur et boule d'attelage

RH-RA

- Avec coupleur automatique Rockinger RO 244-2 avec boule d'attelage Ø 25 mm

RH-RAK


- Comme RH-RA, mais avec coupleur à boule d'attelage

RH-AC


- Equipé d'un crochet pour benne Ampliroll



RH-RM

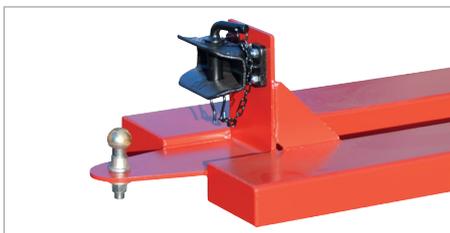

RH-RMK

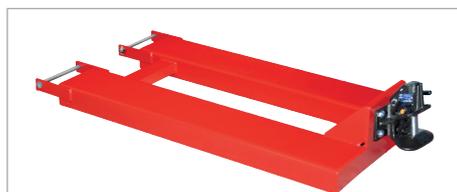

RH-RA




RH-RAK



RH-AC

	Dimensions (LxPxH) en mm	Longueur des fourreaux en mm	Charge admissible en kg			Poids en kg
			boulet	coupleur	crochet	
RH	405 x 550 x 170	405	100	-		24
RH-RM	1465 x 650 x 270	1200	-	650		72
RH-RMK	1535 x 650 x 370	1200	100	650		77
RH-RA	1480 x 650 x 310	1200	-	250		75
RH-RAK	1535 x 650 x 410	1200	100	250		77
RH-AC	1800 x 700 x 725	1250			10000	214

Dimensions intérieures des fourreaux en mm



	A	B	C
RH	200	168	68
RH-RM/-RMK/-RA/-RAK	200	200	80
RH-AC	200	220	70

PROTECTION BOUT DE FOURCHES DE TYPE GZS




La caisse de prévoyance des accidents du travail exige conformément au code de la route que sur les voies ouvertes à la circulation publique les fourches de l'élevateur doivent être protégées.

Protection de fourches conforme à la réglementation de la sécurité routière

- Construction robuste en acier à fourreaux
- Mise en place rapide
- Balisage rouge/blanc
- Sécurisé contre glissement inintentionnel: longueur de fourches min. 1200 mm – en cas de fourches plus longues, veuillez l'indiquer lors de la commande

Dimensions intérieures des fourreaux en mm



	A	B	C
GZS	280	160	40

	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids en kg
GZS	200 x 995 x 110	5

Surface:

RAL 3000