

# KIPPBEHÄLTER TYP GU



## Das Original mit geringer Bauhöhe

- Günstiger Kippwinkel
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannensblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

## Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Aufnahmen für Kran, Hebelroller oder Hubwagen
- Anhängervorrichtung mit Deichsel
- Öl- und wasserdicht
- Einstellbare Kippbremse (ab GU 500)

## Sonderausführungen lieferbar z.B.

- Edelstahl
- Hydraulische Kippvorrichtung
- Aufnahme für Ballenklammer
- Auf Anfrage: Aufsatzrahmen, schraubbar, vergrößert den Inhalt (zur nachträglichen Montage)
- Hinweis: weitere Größen auf Seite 11 (Mini-Kippbehälter)



GU mit Deckel



GU mit Aufsatzrahmen




GU mit Rollen



GU mit hydraulischer Kippvorrichtung



Anhängervorrichtung mit Deichsel

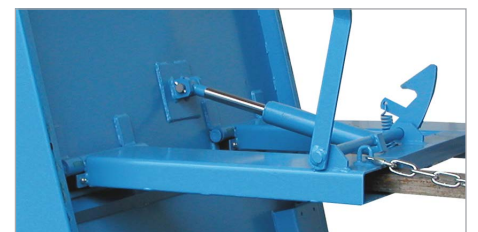

Einstellbare Kippbremse

	Inhalt ca. (m <sup>3</sup> )	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
<b>GU 300</b>	0,30	1440 x 680 x 580	750	93 / 100
<b>GU 500</b>	0,50	1440 x 780 x 680	1000	111 / 120
<b>GU 750</b>	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	139 / 150
<b>GU 1000</b>	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	184 / 202
<b>GU 1500</b>	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	215 / 236
<b>GU 2000</b>	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	244 / 268

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
	A	B	C
<b>GU 300</b>	10	200	60
<b>GU 500</b>	150	200	60
<b>GU 750-2000</b>	495	200	60

<b>Oberfläche:</b>	<b>RAL 2000</b>	<b>RAL 3000</b>	<b>RAL 5012</b>	<b>RAL 6011</b>	<b>RAL 7005</b>	<b>feuerverzinkt</b>
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------