BENNES BASCULANTES DE TYPE GU

L'original à faible hauteur

- Angle de basculement pertinant
- Basculement de toute hauteur par commande à cable depuis le siège du chariot élévateur
- Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour
- Cadre de base robuste avec fourreaux
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnels
- Montage ultérieur de roulettes possible

Options

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm
- Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés
- Prise pour grue, chariot élévateur, transpalette ou pince à balles
- Dispositif d'attelage avec barre de remorquage
- Etanche à l'huile et à l'eau
- Frein de basculement règlable

Versions spécifiques livrables

- Acier inoxydable
- Dispositif hydraulique de basculement
- Prise pour griffes à balles
- Sur demande: rebord à visser pour augmenter la rehausse ultérieurement

- NOTA:
  D'autres tailles de bacs sont disponibles voir page 11 (Bennes basculantes à hauteur réduite)

GU avec couvercle

GU à roulettes

GU avec réhausse

GU avec dispositif hydraulique de basculement

Dispositif d'attelage avec barre de remorquage

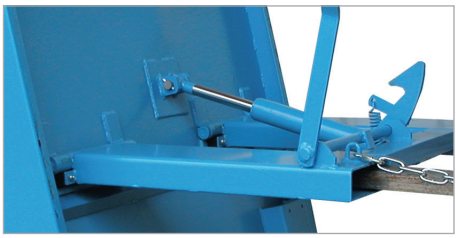

Frein de basculement règlable

	Capacité env. (m^3)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Charge adm. (kg)	Poids laqué/galv. (kg)
GU 300	0,30	1440 x 680 x 580	750	93 / 100
GU 500	0,50	1440 x 780 x 680	1000	111 / 120
GU 750	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	139 / 150
GU 1000	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	184 / 202
GU 1500	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	215 / 236
GU 2000	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	244 / 268

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

Autres dimensions livrables

	A	B	C
GU 300	10	200	60
GU 500	150	200	60
GU 750-2000	495	200	60

Surface:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	galvanisée