


CHARIOT LATÉRALE POUR LE TRANSPORT DE CHARGES LONGUES DE TYPE LSW



Chariot muni de fourreaux de fourches rabattables pour le transport de charges longues

- Construction robuste en tôle d'acier
- Fourreaux de fourches rabattables
- 4 ranchers enfichables
- Entrées latérales des fourches
- 4 roulettes pivotantes en polyamide Ø 180 mm, dont 2 avec arrêt

Dimensions intérieures des fourreaux en mm



	B	C
LSW 1,3-2,5	200	80

	Dimensions (LxPxH) en mm		Charge adm. en kg	Poids en kg laqué / galv.
	Fourreaux de fourches en position verticale	Fourreaux de fourches en position horizontale		
LSW 1,3	2070 x 1090 x 730	2070 x 1300 x 730	1350	82 / 88
LSW 2,5	2070 x 1090 x 730	2070 x 1300 x 730	2550	82 / 88



ELARGISSEUR DE FOURCHES DE TYPE LGT



Pour un transport simple et sécurisé de matériaux longs et instables comme par ex. des tôles ou des tuyaux plastiques


- Construction robuste en tôle d'acier
- Prise rapide et facile
- Sécurisé au chariot élévateur par goupille

Versions spécifiques livrables

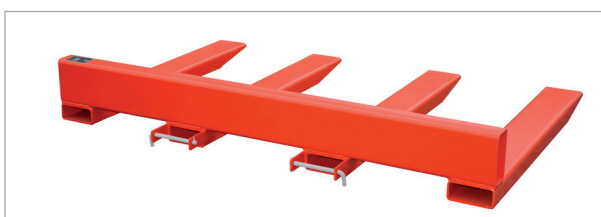

Goupille

Dimensions intérieures des fourreaux en mm



	A	B	C
LGT 1,5	495	160	60
LGT 2,5	630	160	60
LGT 3,5	920	200	80
LGT 4,5	920	200	80

	Dimensions (LxPxH) en mm	Longueur utile en mm	Charge adm. en kg	Poids en kg laqué / galv.
LGT 1,5	1390 x 2000 x 280	1200	1500	207 / 223
LGT 2,5	1390 x 3000 x 280	1200	2500	243 / 262
LGT 3,5	1410 x 4000 x 300	1200	3500	315 / 339
LGT 4,5	1410 x 5000 x 300	1200	4500	350 / 377

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé