LANGGUTSEITENLADER TYP LSL

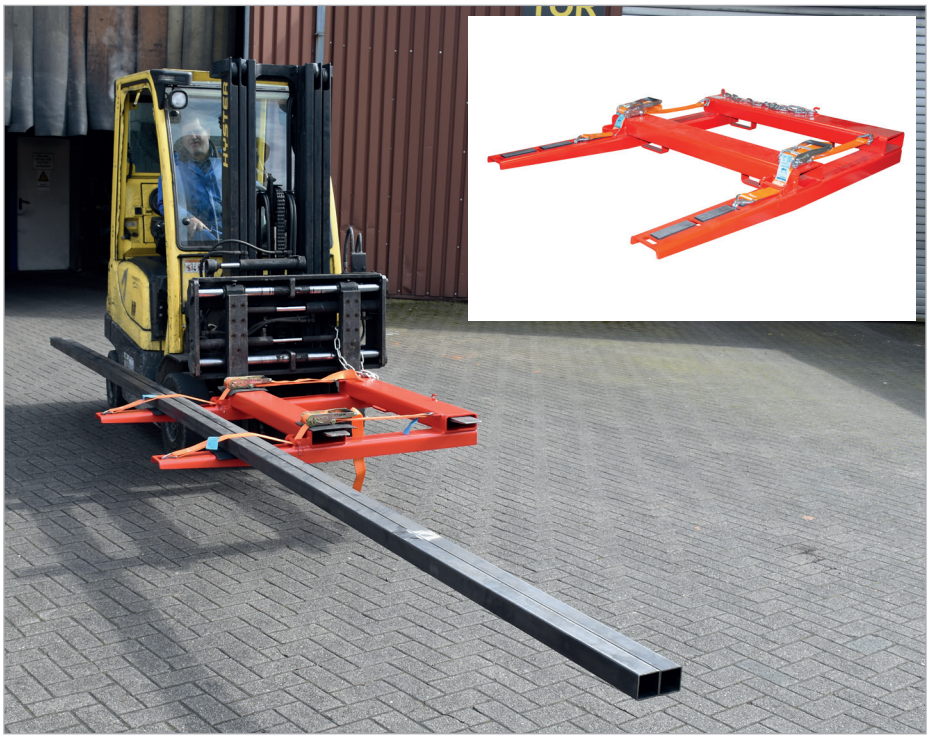

Aufnahmeposition zum Transport z.B. durch Tore oder Gänge

Verschiedene Aufnahmepositionen gewährleisten den problemlosen Transport bzw. das einfache Be- und Entladen von langem Material

- Stabile Stahlkonstruktion
- Zweiseitige Aufnahmen
- Einfaches Einfahren der Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von den Gabelzinken
- 2 Spanngurte zur Sicherung der Ladung

Sicherung...

..durch Spanngurte

Aufnahme von Langgutmaterial

Aufnahmeposition zum Be- und Entladen

Transport von Langgutmaterial durch Tore ohne LSL nicht möglich

Einfaches Passieren durch Tore und Gänge beim Transport von Langgutmaterial mit dem LSL

	Maße (L x B x H) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
LSL	1465 x 1100 x 145	750	104 /112

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
LSL	495	150	60

Oberfläche:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	feuerverzinkt