

KIPPMULDE TYP KS



Hohe Flexibilität bei Transport und Entleerung von Schüttgütern

- Radausstattung und Schiebegriff gewährleisten einfachen manuellen Transport
- Einfahrtaschen für Transport mit Gabelstapler
- Ebenerdige Entleerung oder mit Gabelstapler über Großcontainer
- Robuste Stahlkonstruktion
- Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Kippbar gelagerte Mulde
- Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm

	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
KS 400	400	1220 x 1050 x 1115	1020	1000	107
KS 550	550	1250 x 1200 x 1170	1055	1000	120
KS 700	700	1345 x 1200 x 1275	1175	1000	132

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)


	A	B	C
KS 400	100	200	80
KS 550	180	200	80
KS 700	180	200	80

SPÄNE-KIPPMULDE TYP SKS



Hohe Flexibilität bei Transport und Entleerung von Spänen

- Wie Kippmulde KS (siehe oben), jedoch öl- und wasserdicht verschweißt sowie mit Siebblech und Ablasshahn 1" für die Spänesammlung

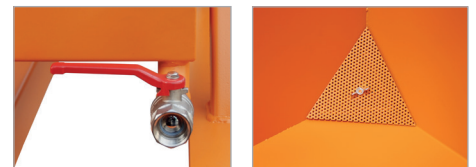

Ablasshahn 1"

Siebblech

	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
SKS 400	400	1220 x 1050 x 1115	1020	1000	109
SKS 550	550	1250 x 1200 x 1170	1055	1000	122
SKS 700	700	1345 x 1200 x 1275	1175	1000	134

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

	A	B	C
SKS 400	100	200	80
SKS 550	180	200	80
SKS 700	180	200	80