
DIESEL-ABFÜLLPLÄTZE TYP TAW

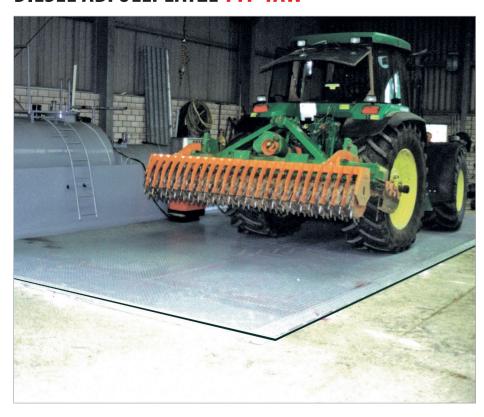

Abfüllplatz für Diesel- und Biodiesel-Eigenverbrauchs-Tankanlagen im Innenbereich oder unter Dach

- Robuste Stahlkonstruktion
- Begehbar, rutschhemmend
- Verankerung auf ebenem, befestigtem Untergrund
- Befahrbare Randschwellen, 3-seitig

Zubehör

- Anfahrschutz
- Einleitbleche für Wandabschluss

Sonderausführungen lieferbar



	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (I)	Gewicht ca. (kg)
TAW 1	4000 x 2000 x 50	166	412
TAW 2	5000 x 2550 x 50	266	631
TAW 3	6000 x 3050 x 50	390	884



DIESEL-ABFÜLLPLÄTZE TYP KPS



	Maße (LxBxH)	Auffangvolumen	Gewicht
	(mm)	(I)	ca. (kg)
KPS 1	4000 x 2055 x 50	166	478
KPS 2	5000 x 2550 x 50	266	712
KPS 3	6000 x 3050 x 50	390	984

Abfüllplatz für Diesel- und Biodiesel-Eigenverbrauchs-Tankanlagen im Innenbereich oder unter Dach

 Ausführung wie TAW, jedoch standardmäßig mit verzinkter, steckbarer Spritzschutzwand, 1000 mm hoch, Montage bauseits

Sonderausführungen lieferbar

