


OPVANGBAKKEN VOOR VERPAKKINGEN VAN ROESTVRIJ STAAL TYPE KGW V4A



KGW 5/M V4A



KGW 3 V4A

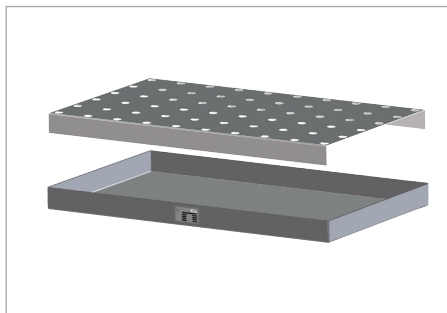

Speciaal afgestemd op de opslag van kleine verpakkingen

- opvangvolume 20 tot 62 liter
- opvangbakken van 2 mm roestvrij staal voor opslag van agressieve stoffen

Uitvoeringen

KGW V4A - zonder geperforeerde plaat

KGW/M V4A - met geperforeerde plaat



RVS-uitvoering

- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l) zonder/met plaat	draagkracht (kg)	gewicht (kg) zonder/met plaat
KGW 1 V4A / KGW 1/M V4A	940 x 370 x 60	20/19	150	8 / 14
KGW 2 V4A / KGW 2/M V4A	940 x 470 x 60	25/24	150	10 / 18
KGW 3 V4A / KGW 3/M V4A	1000 x 600 x 70	39/38	150	13 / 23
KGW 4 V4A / KGW 4/M V4A	1390 x 600 x 60	46/34	150	17 / 30
KGW 5 V4A / KGW 5/M V4A	1850 x 600 x 60	62/60	150	22 / 40

OPVANGBAKKEN VAN ROESTVRIJ STAAL VOOR PALLETS TYPE KGW-P V4A



Op europallet 1200x800 mm: KGW-P 2 V4A en KGW-P 2/M V4A

Voor de veilige en mobiele opslag van verpakkingen op euro- en chemiepallets

- opvangvolume 27 tot 91 liter
- opvangbakken naar keuze van 2 mm RVS voor de opslag van agressieve stoffen
- bakken zijn onderling te combineren en passen precies op euro- en chemiepallets

Uitvoeringen

KGW-P V4A - zonder geperforeerde plaat

KGW-P/M V4A - met geperforeerde plaat



RVS-uitvoering

- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l) zonder/met plaat	draagkracht (kg)	gewicht (kg) KGW-P V4A / KGW-P V4A/M
KGW-P 1 V4A / KGW-P 1/M V4A	600 x 400 x 120	27/26	50	8 / 13
KGW-P 2 V4A / KGW-P 2/M V4A	800 x 600 x 120	55/54	100	13 / 22
KGW-P 3 V4A / KGW-P 3/M V4A	1200 x 800 x 100	91/89	200	22 / 36
KGW-P 4 V4A / KGW-P 4/M V4A	1200 x 600 x 120	82/80	200	18 / 31