


# HANGOPVANGBAKKEN TYPE EHW




Hangopvangbak EHW 1800

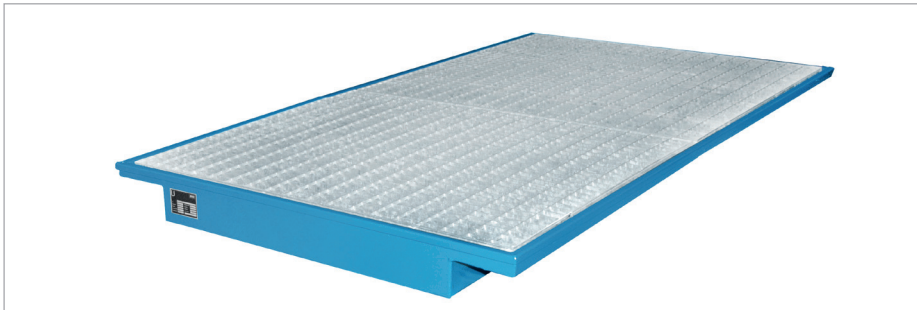

Hangopvangbak EHW 2200



Hangopvangbak EHW 2700

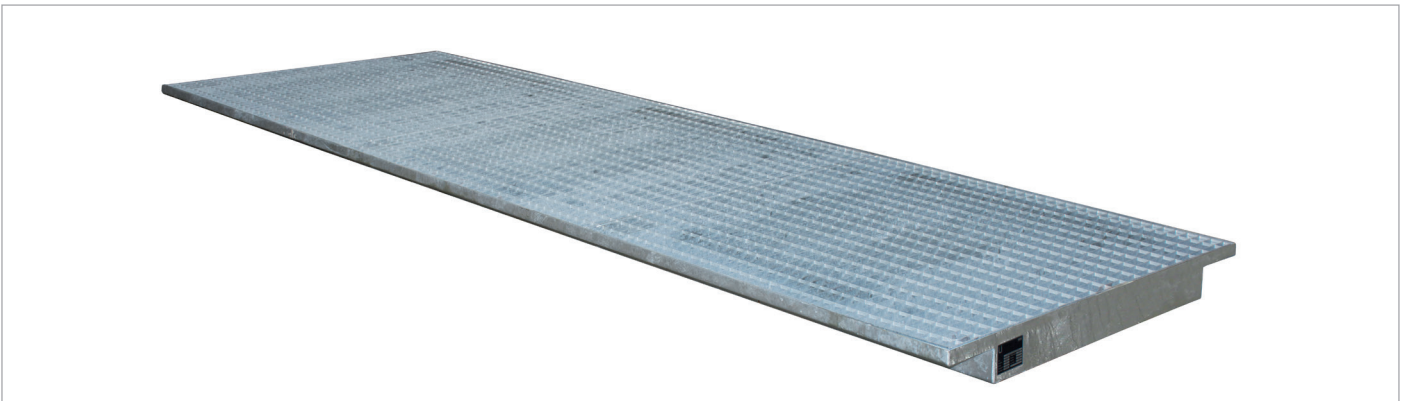

Hangopvangbak EHW 3600

Hangopvangbakken worden op de draagprofielen van de stellingssystemen gelegd zodat deze efficiënt en snel volgens de wettelijke voorschriften omgebouwd kunnen worden.

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)

Speciale uitvoeringen leverbaar

	voor dragerlengte (mm)	maten (mm) (LxTxH)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
<b>EHW 1800</b>	1800	1750 x 1250/915 x 160	261	105 / 111
<b>EHW 2200</b>	2200	2150 x 1250/915 x 140	282	125 / 132
<b>EHW 2700</b>	2700	2650 x 1250/915 x 130	325	151 / 159
<b>EHW 3300</b>	3300	3250 x 1250/915 x 110	339	186 / 195
<b>EHW 3600</b>	3600	3550 x 1250/915 x 115	387	197 / 207



- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt