



REKOPVANGBAKKEN MET PE-KUNSTSTOFBINNENBAK TYPE RW PE



RW-GR 2700-1 PE

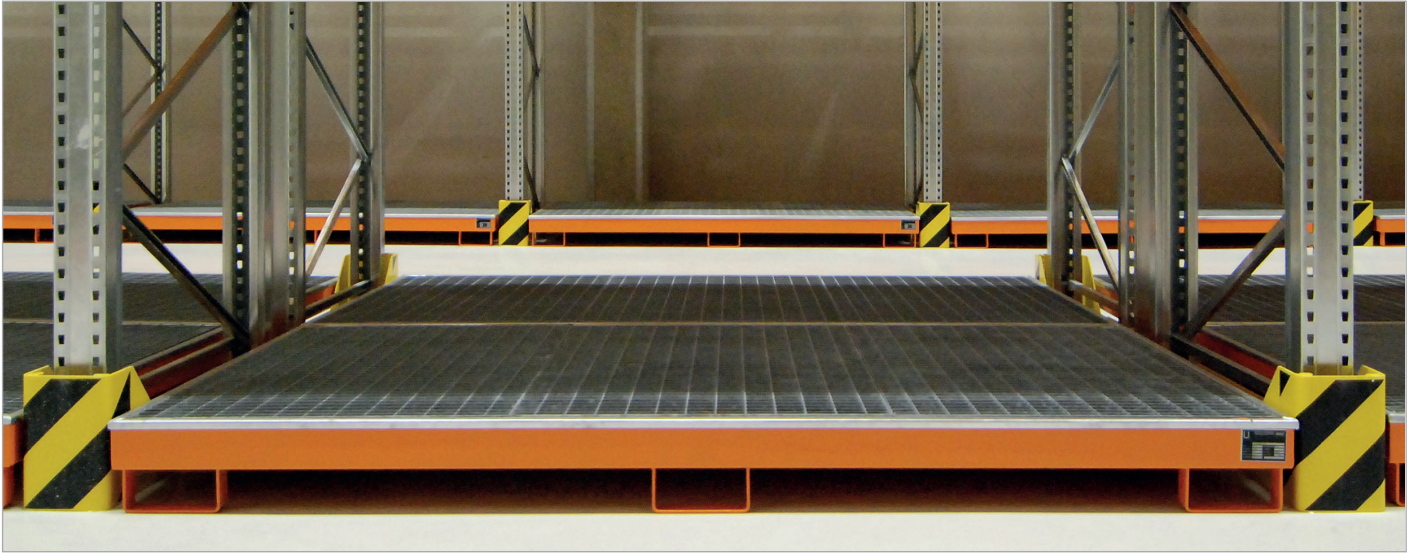

RW 2700-3 PE

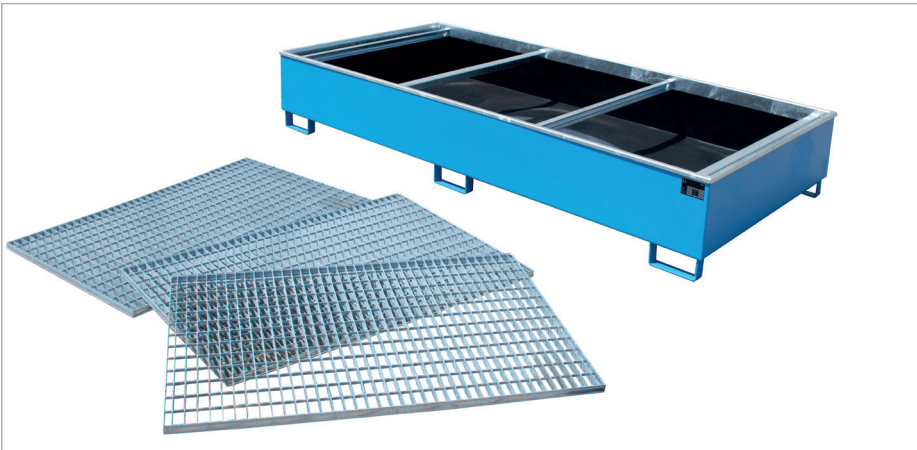

RW-GR 2700-3 PE

Voor de opslag van agressieve stoffen. Ook bestaande stellingssystemen kunnen snel en eenvoudig conform de wet en regelgeving worden uitgerust met de stellingopvangbakken

- constructie van 3 mm plaatstaal
- PE-kunststofbinnenbak
- verzinkt klemframe

Uitvoeringen

RW PE

- stelling opvangbakken zonder rooster
- 100 mm onderrijdhoogte

RW-GR PE

- stelling opvangbakken met verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijdhoogte

Speciale uitvoeringen leverbaar

- geschikt voor opname met stapelaar

zonder rooster	met rooster	voor drager-lengte (mm)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvol. (l) zonder/met rooster	gewicht gelakt (kg) zonder/met rooster	gewicht verz. (kg) zonder/met rooster
RW 1800 PE	RW-GR 1800 PE	1800	1765 x 1315 x 255	302/298	102/159	108/165
RW 2200-1 PE	RW-GR 2200-1 PE	2200	2165 x 1315 x 230	304/300	116/177	123/184
RW 2200-2 PE	RW-GR 2200-2 PE	2200	2165 x 1315 x 510	1067/1061	167/228	177/238
RW 2700-1 PE	RW-GR 2700-1 PE	2700	2665 x 1315 x 210	312/300	134/217	142/225
RW 2700-2 PE	RW-GR 2700-2 PE	2700	2665 x 1315 x 305	628/623	154/238	164/247
RW 2700-3 PE	RW-GR 2700-3 PE	2700	2665 x 1315 x 440	1081/1077	181/260	194/271
RW 3300-1 PE	RW-GR 3300-1 PE	3300	3265 x 1315 x 195	325/315	159/272	169/281
RW 3300-2 PE	RW-GR 3300-2 PE	3300	3265 x 1315 x 270	622/615	177/289	188/299
RW 3300-3 PE	RW-GR 3300-3 PE	3300	3265 x 1315 x 385	1100/1097	205/310	218/323



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4