

MOBIELE OPVANGBAKKEN TYPE AW 60 SR



AW 60-1 SR



AW 60-1 SRF

	max. aantal (vaten x l)	maten (LxBxH) (mm) inkl. duwstang	bakmaten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AW 60-1 SR	2 x 60	940 x 500 x 1075	800 x 500 x 415	72	39 / 42
AW 60-1 SRF	1 x 60	940 x 500 x 1075	800 x 500 x 415	72	49 / 52

Mobiele opslag van 60 liter vaten

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm, duwstang

Uitvoeringen

AW 60-1 SR

- opslag van max. 2 vaten à 60 liter vaten horizontaal

AW 60-1 SRF

- opslag van 1 vat à 60 liter verticaal
- vatenrek type FA 60-1, verzinkt, voor de liggende opslag en aftappen van 60 liter vaten, levering als bouw pakket

VERRIJDBARE OPVANGBAK MET DEELS GEPERFOREERDE ACHTERWAND TYPE LPW 60




LPW 60-3

Mobiel, veilig en eenvoudig olie tappen op verschillende plekken vanuit 60 liter vaten.

- opvangbak van 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)
- stabiele, verzinkte plaatstalen achterwand met vierkante gaatjes (10 mm) in een doorlopend 38 mm-raster voor het vrij positioneren van de gereedschapshouders
- vuurverzinkte duwstang
- zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm

Opties

- verzinkte gereedschapbak
- verzinkt lekbakje met houder voor tappistool

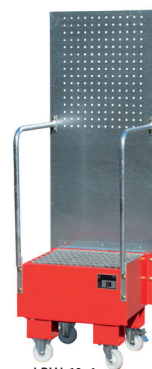

LPW 60-1



LPW 60-2

Geldig voor alle producten op deze pagina:



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	max. aantal (vaten x l)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
LPW 60-1	1x 60	570 x 590 x 1775	67	52 / 54
LPW 60-2	2x 60	570 x 890 x 1685	73	64 / 66
LPW 60-3	2x 60	875 x 500 x 1685	73	56 / 58

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt