


BACS DE RETENTION DE TYPE AW 60



AW 60-3/M



AW 60-2/M

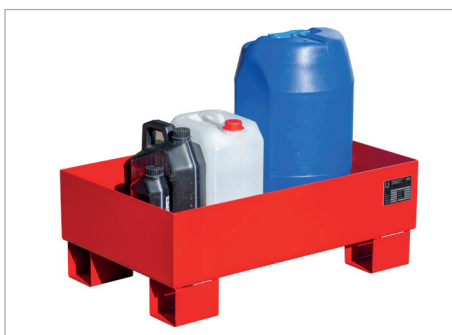

AW 60-1



AW 60-2

	Nombre max. (fûts de 60 l)	Dimensions (LxPxH) en mm	Volume de rétention en l	Poids laqué / galv. en kg
AW 60-1/M	2	800 x 510 x 295	72	32 / 34
AW 60-2/M	4	910 x 800 x 225	81	43 / 45
AW 60-3/M	6	1310 x 800 x 205	103	56 / 59
AW 60-1	-	800 x 500 x 290	73	25 / 27
AW 60-2	-	900 x 800 x 220	82	30 / 32
AW 60-3	-	1300 x 800 x 205	103	38 / 41

Stockage d'un max. de 6 fûts de 60 litres peuvent être également combinés avec des petits récipients

- Construction en tôle d'acier de 3 mm
- Garde au sol de 100 mm

Options

AW 60

- Sans caillebotis

AW 60/M

- Avec caillebotis galvanisé
- Charge admissible 1000 kg/m²

Options (voir page 116)

- Support de fûts FA 60, galvanisé
- Support à rouleaux RA 60 pour tourner les fûts, emboîtable, galvanisé
- Rayonnage GR, galvanisé
- Aide au remplissage KAH
- 2 roues pivotantes + 2 roues fixes en polyamide, dont une roue pivotante avec arrêtoir - hauteur 125 mm



AW 60-2/M avec aide au remplissage KAH-60 (voir page 116)



AW 60-3/M avec support de fûts FA 60-3 (voir page 116)

- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé à chaud