


OPVANGBAKKEN TYPE ECO

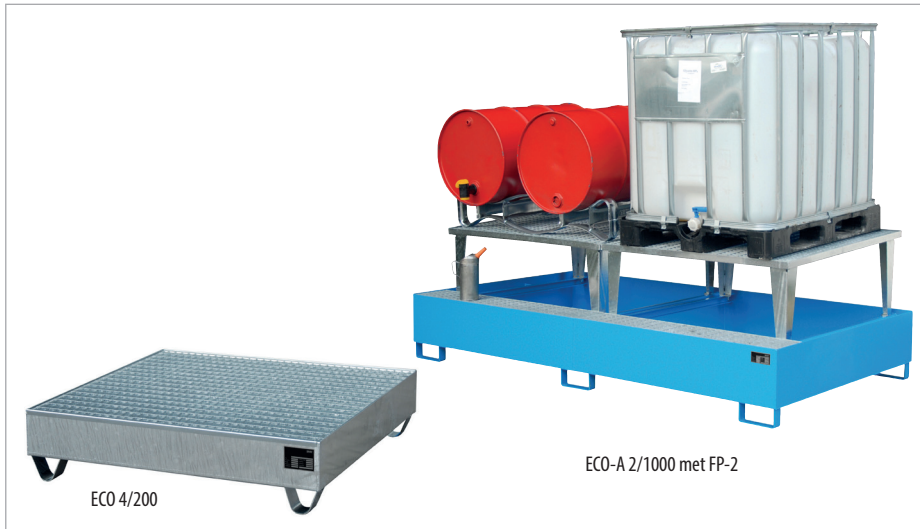

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 2 containers (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 2 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

Uitvoeringen

ECO

- zonder aftapverhoging

ECO-A

- met aftapverhoging

	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
ECO 1/200	1 / -	800 x 800 x 455	222	44 / 46
ECO 2/200	2 / -	1200 x 800 x 360	240	54 / 57
ECO 4/200	4 / -	1200 x 1200 x 285	261	68 / 71
ECO 4/400	4 / -	1200 x 1200 x 410	435	77 / 80
ECO 1/1000	- / 1	1460 x 1460 x 620	1100	141 / 147
ECO 2/1000	- / 2	2650 x 1300 x 435	1128	185 / 195
ECO-A 1/1000	- / 1	1460 x 1460 x 1083	1100	150 / 158
ECO-A 2/1000	- / 2	2650 x 1460 x 863	1128	233 / 244



OPVANGBAKKEN TYPE AW 8-12




Opslag van max. 12 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

Opties

- vatenreks type FA, verzinkt
- draaisteunen type RA, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt

AW-12

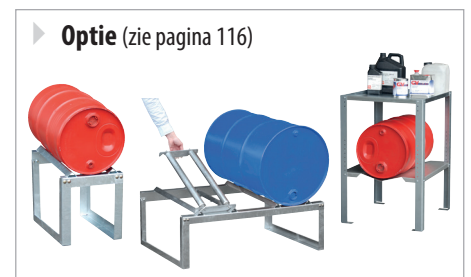

AW-8

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AW-8	8	2650 x 1300 x 210	340	190 / 200
AW-10	10	3250 x 1300 x 195	395	226 / 238
AW-12	12	3850 x 1300 x 200	468	260 / 274



Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt