

# BACS DE RETENTION DE TYPE AW/PE



Stockage d'un max. de 4 fûts de 200 litres ou max. 2 conteneurs IBC de 1000 litres de produits agressifs, également combinable avec des fûts de 60 litres et des petits récipients

- Construction en tôle d'acier de 3 mm
- Garde au sol de 100 mm
- Avec insert «PE»
- Cadre à coincer
- Caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m<sup>2</sup>)

## Versions spécifiques livrables

AW-1/PE




AW-1/PE



AW 1000-2/PE



AW 1000/PE

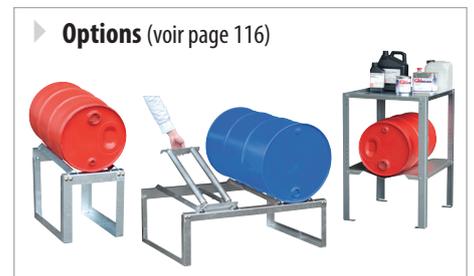

	Nombre max. (fûts de 200 l / IBC 1000 l)	Dimensions (LxPxH) en mm	Volume de rétention en l	Poids en kg laqué / galv.
AW-1/PE	1 / -	815 x 815 x 470	208	73 / 77
AW-2/PE	2 / -	1215 x 815 x 365	226	89 / 93
AW-4/A/PE	4 / -	1215 x 1215 x 290	240	113 / 120
AW-4/B/PE	4 / -	2415 x 815 x 255	254	141 / 152
AW 1000/PE	- / 1	1475 x 1475 x 630	1053	211 / 227
AW 1000-2/PE	- / 2	2665 x 1315 x 440	1084	261 / 272

- 100% étanche, testé-contrôlé-certié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4