

BACS DE RETENTION DE TYPE AW



AW 450



AW 800

Pour un stockage d'un max. de 10 fûts de 200 litres ou de max. 3 conteneurs IBC de 1000 litres ou en combinaison avec des fûts de 60 litres et des petits récipients

- Construction en tôle d'acier de 3 mm
- Garde au sol de 100 mm
- Caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²)


Version

Type AW/SW

- Avec panneaux de protection sur 3 côtés, en tôle d'acier galvanisé d'une hauteur de 1000 mm

Options (voir page 116)

Versions spécifiques livrables

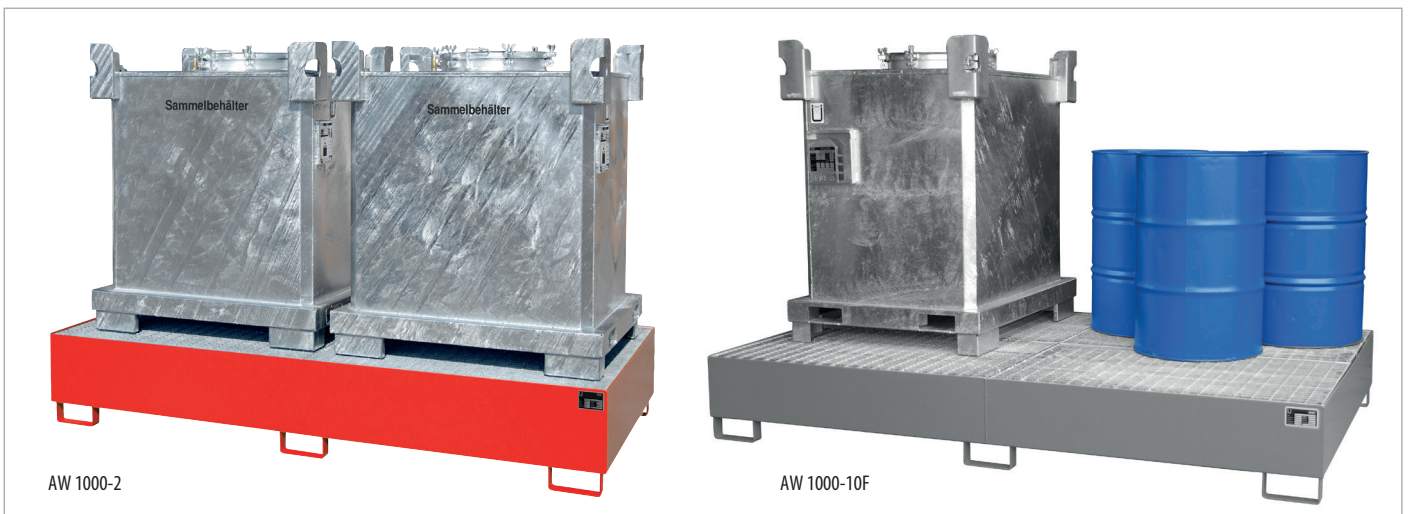

AW 1000-2

AW 1000-10F



AW 1000

AW 1000-3/SW avec panneaux de protection

	Nombre max. (fûts de 200 l / IBC 1000 l)	Dimensions (LxPxH) en mm	VOLUME de rétention en l	Poids en kg laqué / galv.
AW 450	4 / -	1460 x 1460 x 355	525	144 / 155
AW 800	4 / -	1460 x 1460 x 525	885	165 / 178
AW 1000	- / 1	1460 x 1460 x 630	1100	180 / 194
AW 1000-2	- / 2	2650 x 1300 x 435	1135	226 / 239
AW 1000-10F	10 / 2	2690 x 1650 x 375	1186	274 / 294
AW 1000-3	- / 3	3850 x 1300 x 340	1160	294 / 310



- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé à chaud