

# OPVANGBAKKEN TYPE AWA



AWA 1000



AWA 1000-2 + FP-2

Opslag van max. 3 containers (IBC) à 1000 liter, ook met 200 en 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhogte
- met aftapverhoging of
- combinatie aftapverhoging en verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)

## Uitvoering

### Type AWA/SW

- met spatbeschermwand 3-zijdig van verzinkt staal, hoogte 1000 mm

Opties (zie pagina 116)

Speciale uitvoeringen leverbaar



AWA 1000-3



AWA 21




AWA 31 + FP-2



AWA 32/SW (met spatbeschermwand)

► Optie (zie pagina 116)

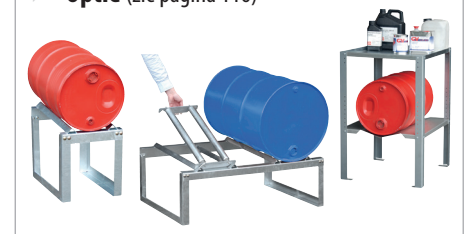

	aantal aftapverhoging/roosters	max. aantal (1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
<b>AWA 1000</b>	1 / -	1	1460 x 1460 x 1090	1100	190 / 201
<b>AWA 1000-2</b>	2 / -	2	2650 x 1460 x 865	1140	282 / 296
<b>AWA 1000-3</b>	3 / -	3	3850 x 1460 x 780	1165	385 / 403
<b>AWA 21</b>	1 / 1	2	2650 x 1460 x 865	1140	272 / 291
<b>AWA 31</b>	1 / 2	3	3850 x 1460 x 780	1170	336 / 360
<b>AWA 32</b>	2 / 1	3	3850 x 1460 x 780	1170	362 / 387



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt